



CXTCM × MEISCO

الكتالوج التفصيلي المتكامل لحلول الأسفلت والبيتومين

97منتجًا وتكوينًا 10 | مجموعات | سجل توريد موثق إلى المملكة

نبذة عن مجموعة XUETAO / CXTCM

خبرة صناعية متخصصة في محطات الأسفلت وإعادة التدوير والتجهيزات الحرارية

منظومة منتجات تغطي دورة إنتاج الأسفلت والبيتومين

يعرض هذا الملف محطات الخلط الثابتة والمتنقلة والبيئية، وحلول إعادة التدوير الساخن، ومحطات التربة المثبتة، ومصانع المستحلب، وخزانات البيتومين، وسخانات الزيت الحراري، ومعدات إذابة البراميل.

منتجات وتكوينات مفهومة 97 :

مجموعات رئيسية 10 :

مواصفات وروابط من مركز المنتجات الرسمي



Aerial photo
XUETAO 公
拍全貌

محطة المنتجات

نطاق متكامل من إنتاج الخلطة إلى التخزين والتسخين وإعادة التدوير

محطات خلط الأسفلت الثابتة	01
Asphalt Mixing Plant	11منتجًا/تكوينًا
مكونات محطات خلط الأسفلت	02
Asphalt Plant Components	6منتجًا/تكوينًا
محطات خلط الأسفلت المتنقلة	03
Mobile Asphalt Mixing Plant	4منتجًا/تكوينًا
محطات الأسفلت البيئية المغلقة	04
In-house Environmental Asphalt Mixing Plant	11منتجًا/تكوينًا
محطات إعادة التدوير الساخن	05
Asphalt Hot Recycle Mixing Plant	4منتجًا/تكوينًا

محطات خلط التربة المثبتة	06
Stabilized Soil Mixing Plant	8منتجًا/تكوينًا
مصانع مستحلب البيتومين	07
Emulsion Bitumen Plant	2منتجًا/تكوينًا
خزانات البيتومين كبيرة السعة	08
Large-scale Bitumen Storage Tank	13منتجًا/تكوينًا
سخانات الزيت الحراري	09
Thermal Oil Heater	35منتجًا/تكوينًا
معدات إذابة البيتومين المعبأ بالبراميل	10
Drummed Bitumen Melting Equipment	3منتجًا/تكوينًا

سجل التوريد إلى المملكة العربية السعودية

مؤشرات مستخرجة من كشف التصدير المرفق — تاريخ إنشاء المستند 12: مارس 2021

42


عميلًا مسجلًا

58

وحدة موردة

7

طرازات مختلفة

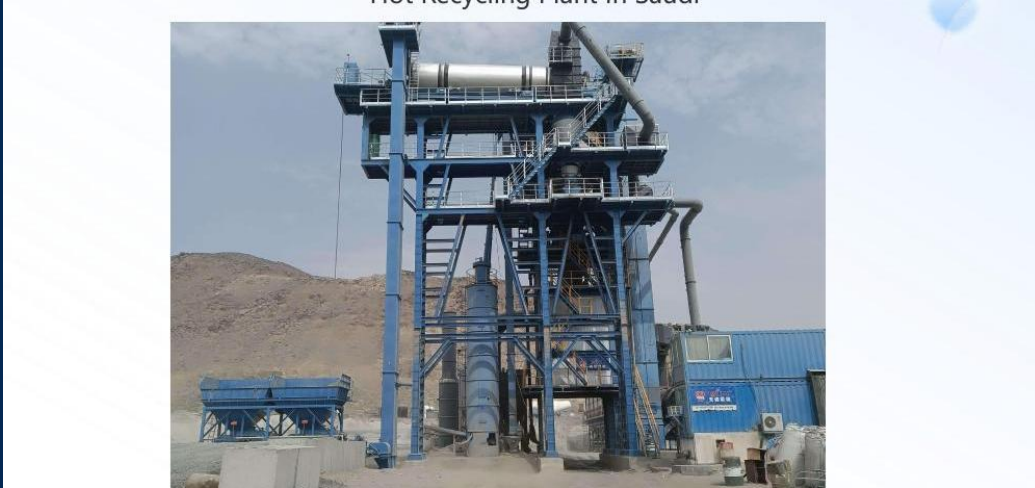

أعلى طرازين في السجل


19 — AMP2000-C وحدة

17 — AMP2500-C وحدة

تنبيه: هذه بيانات تاريخية وفق الكشف المرفق، ولا تُقدَّم باعتبارها حالة تشغيل أو ملكية حالية.

توزيع الطرازات الموردة إلى المملكة

58 وحدة وفق كشف التصدير المرفق

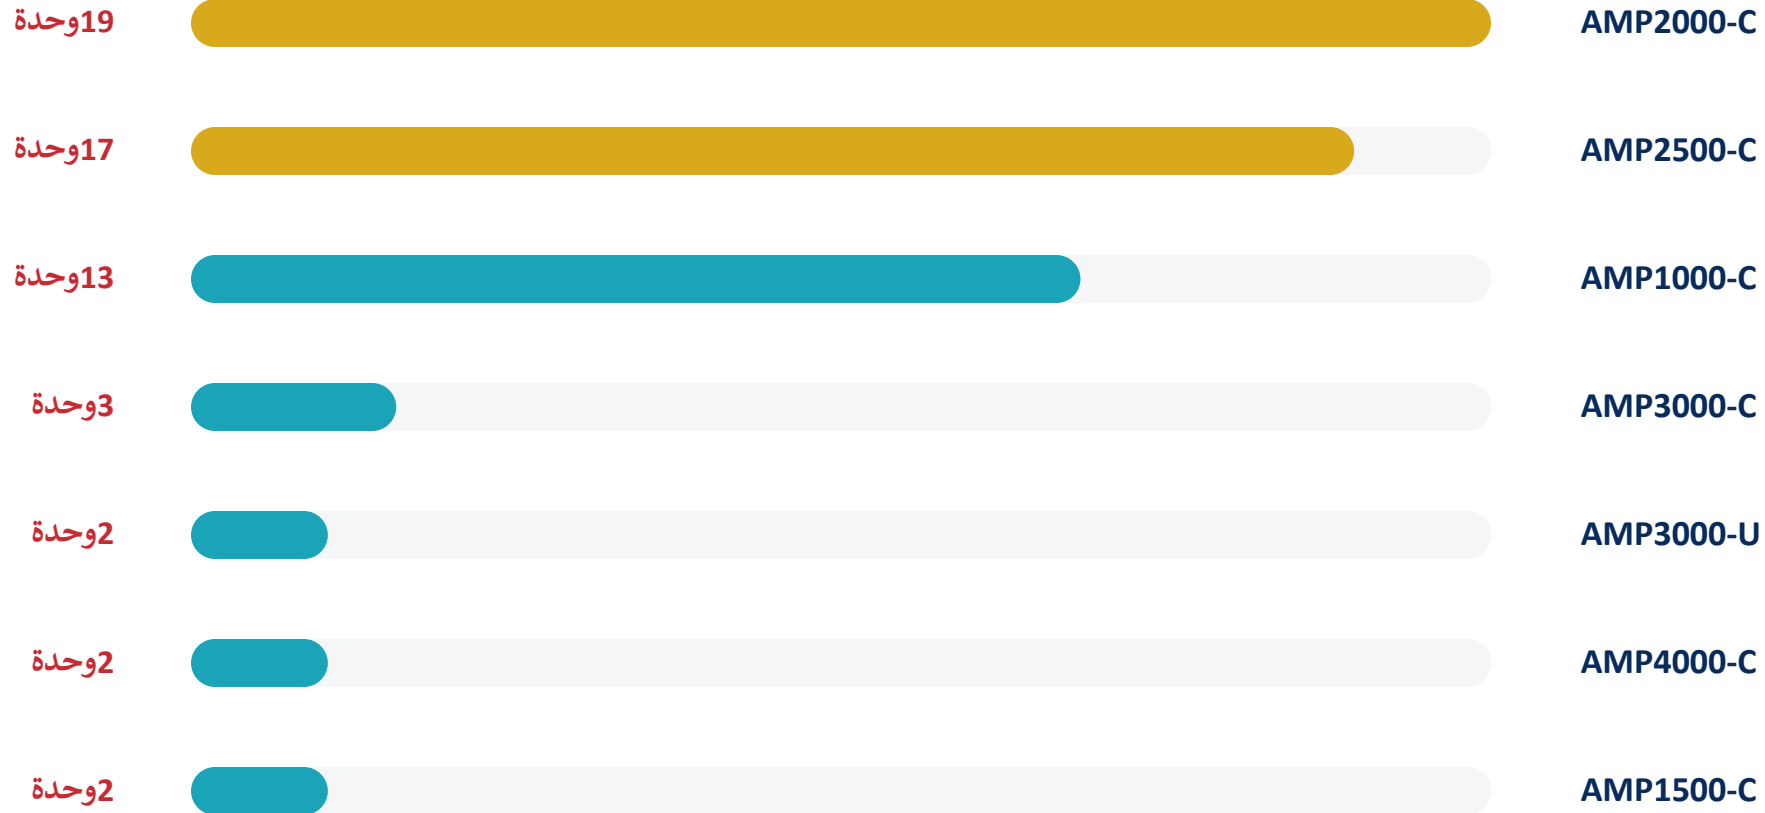

المجموع يعكس عدد الوحدات الواردة في المستند المقدم، مع الحفاظ على رموز الطرازات كما وردت.

— العملاء المسجلون في كشف التصدير 1/3

الأسماء والطرازات من المستند المرفق دون افتراض استمرار الملكية أو التشغيل

ALFAKKAS

2 × AMP2500-C

AL MEHTEL CO

2 × AMP3000-C

ALZEEMI CO.

2 × AMP2500-C

AZAAM CO. LTD

1 × AMP2000-C

ABDULLAH-ALKHTANI

1 × AMP1000-C

MINAHI

1 × AMP1500-C

MENAH

2 × AMP1000-C

MASTOR SAAD CO., LTD

2 × AMP2000-C | 1 × AMP3000-U

RIO COMPANY

4 × AMP2000-C | 1 × AMP4000-C | 1 × AMP3000-C

SAEED FAISAL AL-QAHTANI CONTRACTING EST.

1 × AMP2000-C

AL MASAR AL COMPANY

3 × AMP2000-C

AL-GHARMOOL

2 × AMP2500-C

Al-Masar Al-Hadeeth Contracting Co. Ltd.

3 × AMP2000-C

AL MANJOOF CO

1 × AMP3000-U

— العملاء المسجلون في كشف التصدير 2/3 —

الأسماء والطرازات من المستند المرفق دون افتراض استمرار الملكية أو التشغيل

1 × AMP2000-C	BIN HOMRAN LTD.
1 × AMP1000-C	ZAFER COMPANY
1 × AMP2000-C	DOSOR COMPANY
1 × AMP2500-C	PLEX GENERAL
1 × AMP2000-C	RWABET
1 × AMP2500-C	CIVILIZED WAYS
1 × AMP2500-C	THINIAN MANAHI CO.

1 × AMP1000-C	MUSFIR SAEED
1 × AMP2000-C	MINAHI BIJAD EST
1 × AMP1500-C	SHWATA ELBEHAR EST.
1 × AMP2500-C	EMSCO
1 × AMP1000-C	WUD ALBENA CO. LTD.
1 × AMP4000-C	THE SAUDI COMPANY.
1 × AMP2500-C	TRUE MAX

— العملاء المسجلون في كشف التصدير 3/3 —

الأسماء والطرازات من المستند المرفق دون افتراض استمرار الملكية أو التشغيل

1 × AMP1000-C	SMAR ALTORQ EST FOR CONTRACTING
1 × AMP2500-C	Moon CO. for Contracting
1 × AMP1000-C	SAAD TARISH ALSHAHRANI FACTORY FOR READY CONCRETE
1 × AMP1000-C	SAFWAT ALESKAN FOR CONTRACTING
1 × AMP2500-C	AYED ALQAHTANI EST
1 × AMP1000-C	PLEX CO.
1 × AMP2500-C	NAGM AL GHADRAA CONTRACTING EST

1 × AMP2000-C	BIN DASHEN GROUP
1 × AMP1000-C	NOOR UNITED EST.
1 × AMP1000-C	SALEM MUBARK EST
1 × AMP2500-C	Ayed Saed Al Howieze
1 × AMP2500-C	Factory of Saed Abdullah ALQAHTANI For Asphalt
1 × AMP1000-C	FORSAN AL DEQA FOR GENERAL CONTRACTING
1 × AMP2500-C	Qemmet Alrwas Co. For contracting

Hot Recycling Plant In Saudi



SAUDI MARKET REFERENCE

مرجع مشروع في المملكة

تتضمن مواد XUETAO الرسمية صورة معنونة لمصنع إعادة تدوير ساخن في المملكة العربية السعودية. ويُعرض هذا المرجع إلى جانب كشف التصدير المقدم بوصفه دليلًا تاريخيًا على الحضور في السوق.

ويشمل كشف التصدير 42 اسم عميل و 58 وحدة موزعة على 7 طرازات.

يُرجى التحقق من المراجع الحالية والموافقات على النشر قبل استخدام أسماء العملاء في مواد عامة.

فهرس المنتجات 1/2 —

التصنيف الرسمي وتسلسل صفحات المنتجات

محطات خلط الأسفلت الثابتة 01

11منتجًا/تكوينيًا
Asphalt Mixing Plant

مكونات محطات خلط الأسفلت 02

6منتجًا/تكوينيًا
Asphalt Plant Components

محطات خلط الأسفلت المتنقلة 03

4منتجًا/تكوينيًا
Mobile Asphalt Mixing Plant

محطات الأسفلت البيئية المغلقة 04

11منتجًا/تكوينيًا
In-house Environmental Asphalt Mixing Plant

محطات إعادة التدوير الساخن 05

4منتجًا/تكوينيًا
Asphalt Hot Recycle Mixing Plant

فهرس المنتجات 2/2 —

التصنيف الرسمي وتسلسل صفحات المنتجات

محطات خلط التربة المثبتة 06

8منتجًا/تكوينيًا
Stabilized Soil Mixing Plant

مصانع مستحلب البيتومين 07

2منتجًا/تكوينيًا
Emulsion Bitumen Plant

خزانات البيتومين كبيرة السعة 08

13منتجًا/تكوينيًا
Large-scale Bitumen Storage Tank

سخانات الزيت الحراري 09

35منتجًا/تكوينيًا
Thermal Oil Heater

معدات إذابة البيتومين المعبأ بالبراميل 10

3منتجًا/تكوينيًا
Drummed Bitumen Melting Equipment

01

محطات خلط الأسفلت الثابتة

ASPHALT MIXING PLANT

إنتاج الخلطات الأسفلتية لمشروعات الطرق والمطارات والبنية التحتية

11منتجًا /تكوينًا

AMP 500-B • AMP 700-B • AMP 1000-B • AMP 1000-C • AMP 1500-C • AMP 2000-C
• AMP 2500-C • AMP 3000-C • AMP 3500-C • AMP 4000-C • AMP 5000-C

Hot Recycling Plant In China



محطات خلط الأسفلت الثابتة

ASPHALT MIXING PLANT | 01/11

— AMP 500-B محطة خلط أسفلت ثابتة

AMP 500-B | Asphalt Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية المقننة (طن/ساعة)

40

سعة الخلط (كجم/دفعة)

500

القدرة المركبة دون صومعة المنتج (كيلوواط)

120

المساحة المطلوبة (م²)

28×25 = 700

استهلاك الوقود (كجم/طن)

≤6.2

نوع الوقود

Pulverized Coal, Diesel oil,
Heavy oil, Gas

Hot Recycling Plant In China



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات خلط الأسفلت الثابتة

ASPHALT MIXING PLANT | 02/11

— AMP 700-B محطة خلط أسفلت ثابتة

AMP 700-B | Asphalt Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية المقننة (طن/ساعة)

50

سعة الخلط (كجم/دفععة)

700

القدرة المركبة دون صومعة المنتج (كيلوواط)

161

المساحة المطلوبة (م²)

30×25 = 750

نوع الوقود

Diesel Oil, Heavy Oil, Gas

الضوضاء حول المشغلين [ديسيبل]

≤70

Hot Recycling Plant In China



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات خلط الأسفلت الثابتة

ASPHALT MIXING PLANT | 03/11

— AMP 1000-B محطة خلط أسفلت ثابتة

AMP 1000-B | Asphalt Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية المقننة (طن/ساعة)

80

سعة الخلط (كجم/دفعة)

1000

القدرة المركبة دون صومعة المنتج (كيلوواط)

175

المساحة المطلوبة (م²)

35×30 = 1050

Hot Recycling Plant In China



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات خلط الأسفلت الثابتة

ASPHALT MIXING PLANT | 04/11

— AMP 1000-C محطة خلط أسفلت ثابتة

AMP 1000-C | Asphalt Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية المقننة (طن/ساعة)

80

سعة الخلط (كجم/دفعة)

1000

القدرة المركبة دون صومعة المنتج (كيلوواط)

280

المساحة المطلوبة (م²)

35×30 = 1050

Hot Recycling Plant In China



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات خلط الأسفلت الثابتة

ASPHALT MIXING PLANT | 05/11

— AMP 1500-C محطة خلط أسفلت ثابتة

AMP 1500-C | Asphalt Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية المقننة (طن/ساعة)

120

سعة الخلط (كجم/دفععة)

1500

القدرة المركبة دون صومعة المنتج (كيلوواط)

330

المساحة المطلوبة (م²)

40×34 = 1360

Hot Recycling Plant In China



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات خلط الأسفلت الثابتة

ASPHALT MIXING PLANT | 06/11

— AMP 2000-C محطة خلط أسفلت ثابتة

AMP 2000-C | Asphalt Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية المقننة (طن/ساعة)

160

سعة الخلط (كجم/دفععة)

2300

القدرة المركبة دون صومعة المنتج (كيلوواط)

430

المساحة المطلوبة (م²)

45×36 = 1620

Hot Recycling Plant In China



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات خلط الأسفلت الثابتة

ASPHALT MIXING PLANT | 07/11

— AMP 2500-C محطة خلط أسفلت ثابتة

AMP 2500-C | Asphalt Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية المقننة (طن/ساعة)

180

سعة الخلط (كجم/دفععة)

2500

القدرة المركبة دون صومعة المنتج (كيلوواط)

494

المساحة المطلوبة (م²)

40×40 = 1600

Hot Recycling Plant In China



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات خلط الأسفلت الثابتة

ASPHALT MIXING PLANT | 08/11

— AMP 3000-C محطة خلط أسفلت ثابتة

AMP 3000-C | Asphalt Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية المقننة (طن/ساعة)

220

سعة الخلط (كجم/دفعة)

3000

القدرة المركبة دون صومعة المنتج (كيلوواط)

628

المساحة المطلوبة (م²)

60×40 = 2400

Hot Recycling Plant In China



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات خلط الأسفلت الثابتة

ASPHALT MIXING PLANT | 09/11

— AMP 3500-C محطة خلط أسفلت ثابتة

AMP 3500-C | Asphalt Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية المقننة (طن/ساعة)

260

سعة الخلط (كجم/دفععة)

3800

القدرة المركبة دون صومعة المنتج (كيلوواط)

708

المساحة المطلوبة (م²)

60×40 = 2400

Hot Recycling Plant In China



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات خلط الأسفلت الثابتة

ASPHALT MIXING PLANT | 10/11

— AMP 4000-C محطة خلط أسفلت ثابتة

AMP 4000-C | Asphalt Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية المقننة (طن/ساعة)

320

سعة الخلط (كجم/دفععة)

4300

القدرة المركبة دون صومعة المنتج (كيلوواط)

820

المساحة المطلوبة (م²)

60×40 = 2400

Hot Recycling Plant In China



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات خلط الأسفلت الثابتة

ASPHALT MIXING PLANT | 11/11

— AMP 5000-C محطة خلط أسفلت ثابتة

AMP 5000-C | Asphalt Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية المقننة (طن/ساعة)

400

سعة الخلط (كجم/دفعة)

5300

القدرة المركبة دون صومعة المنتج (كيلوواط)

991

المساحة المطلوبة (م²)

68×40 = 2720

Hot Recycling Plant In China



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

02


مكونات محطات خلط الأسفلت

ASPHALT PLANT COMPONENTS

رفع الاعتمادية وكفاءة التشغيل وجودة الخلطة داخل محطة الأسفلت

6منتجًا / تكوينًا

Cold feed hoppers • Dryer drum • Vibration deck • Mixer • Product storage silo • Control system

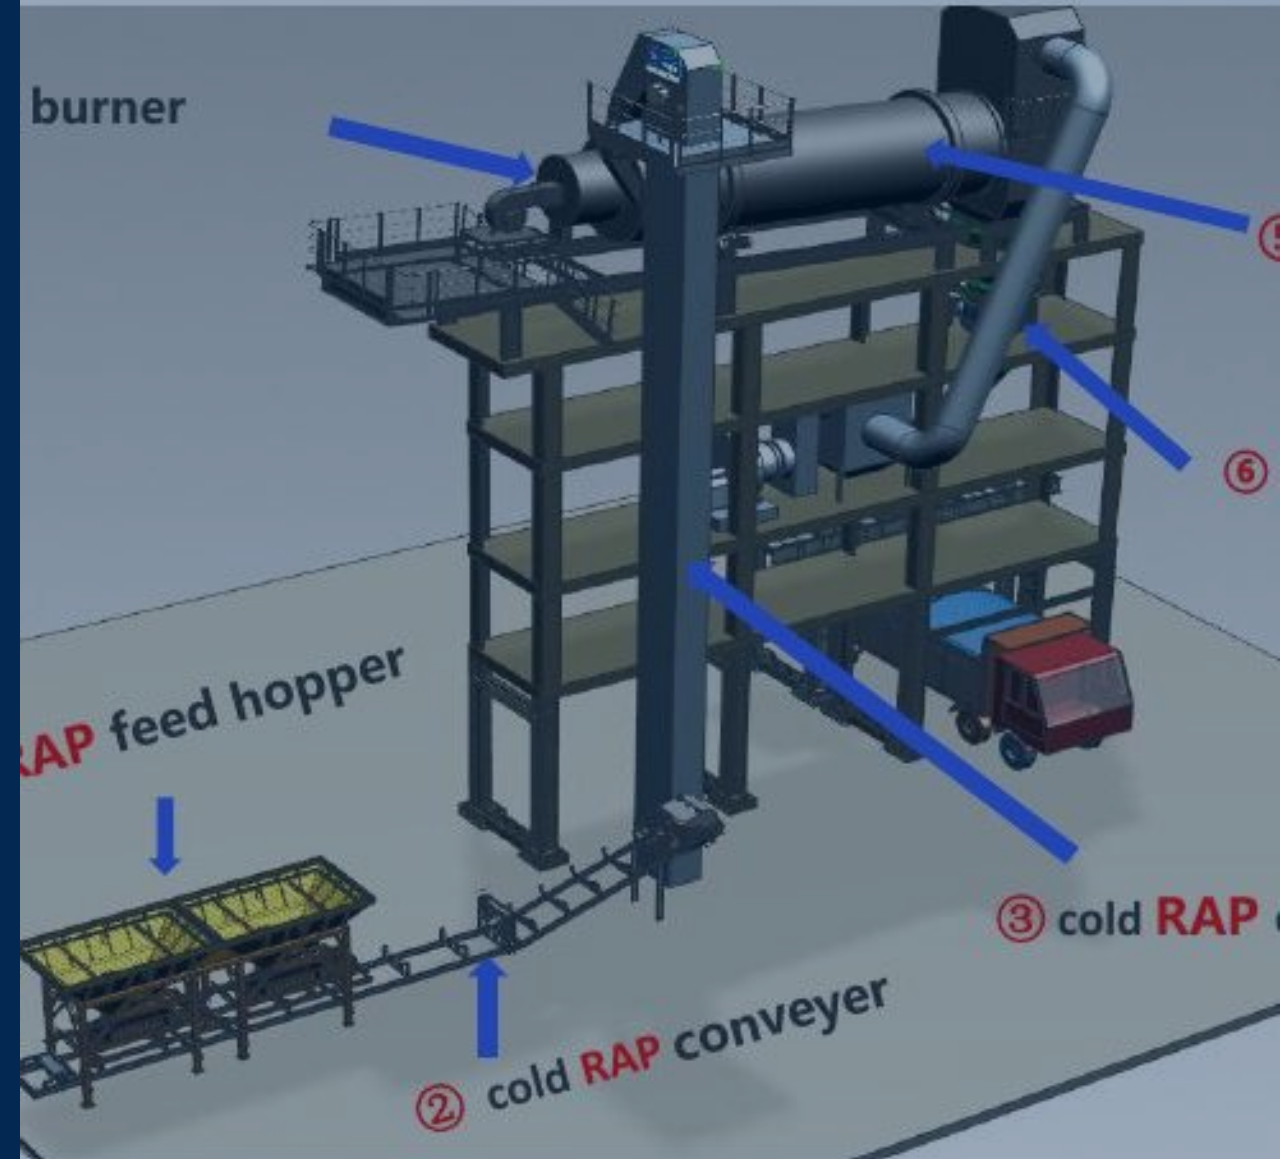

Component Diagrams


مكونات محطات خلط الأسفلت

ASPHALT PLANT COMPONENTS | 01/06

قوادريس التغذية الباردة

Cold feed hoppers | Asphalt Plant Components

مكوّن أساسي ضمن منظومة محطة خلط الأسفلت، ويُحدد التكوين والسعة وفق تصميم المشروع.

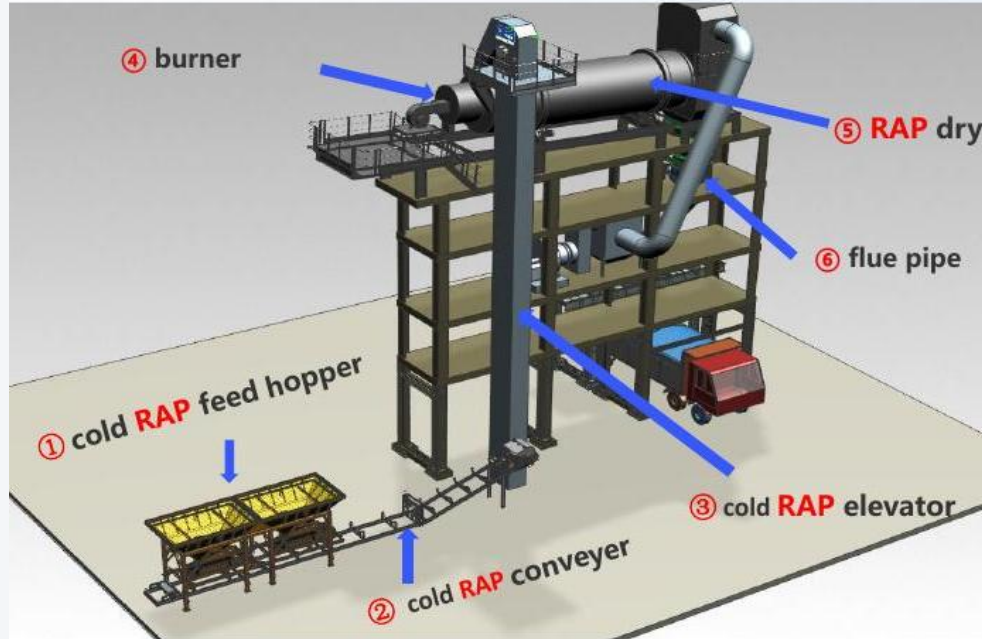

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية


مكونات محطات خلط الأسفلت

ASPHALT PLANT COMPONENTS | 02/06

أسطوانة التجفيف

Dryer drum | Asphalt Plant Components

مكوّن أساسي ضمن منظومة محطة خلط الأسفلت، ويُحدد التكوين والسعة وفق تصميم المشروع.

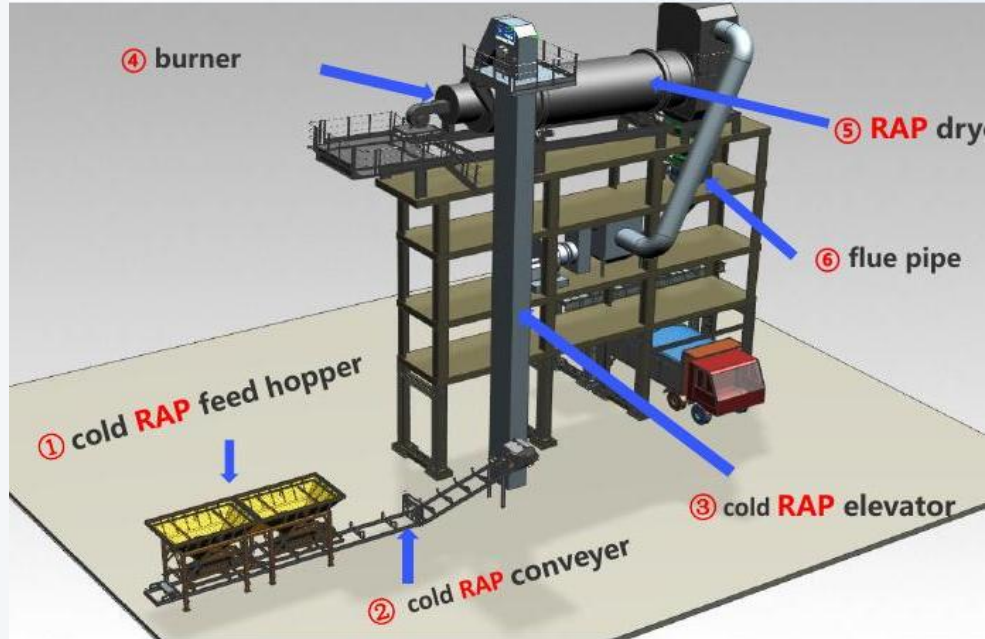

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية


مكونات محطات خلط الأسفلت

ASPHALT PLANT COMPONENTS | 03/06

منخل اهتزازي متعدد الطوابق

Vibration deck | Asphalt Plant Components

مكوّن أساسي ضمن منظومة محطة خلط الأسفلت، ويُحدد التكوين والسعة وفق تصميم المشروع.

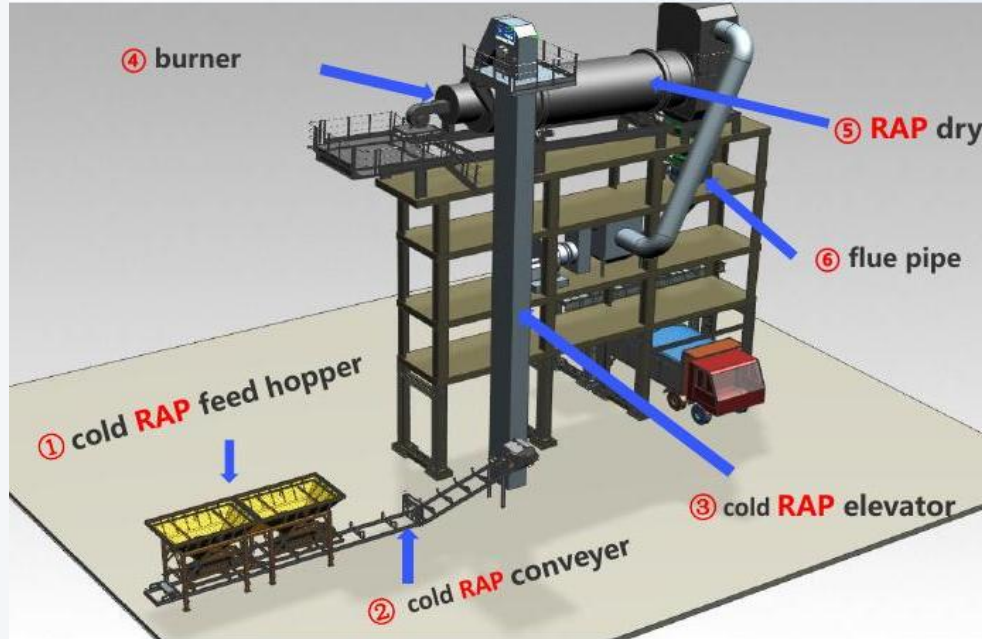

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية


مكونات محطات خلط الأسفلت

ASPHALT PLANT COMPONENTS | 04/06

الخلاط

Mixer | Asphalt Plant Components

مكوّن أساسي ضمن منظومة محطة خلط الأسفلت، ويُحدد التكوين والسعة وفق تصميم المشروع.

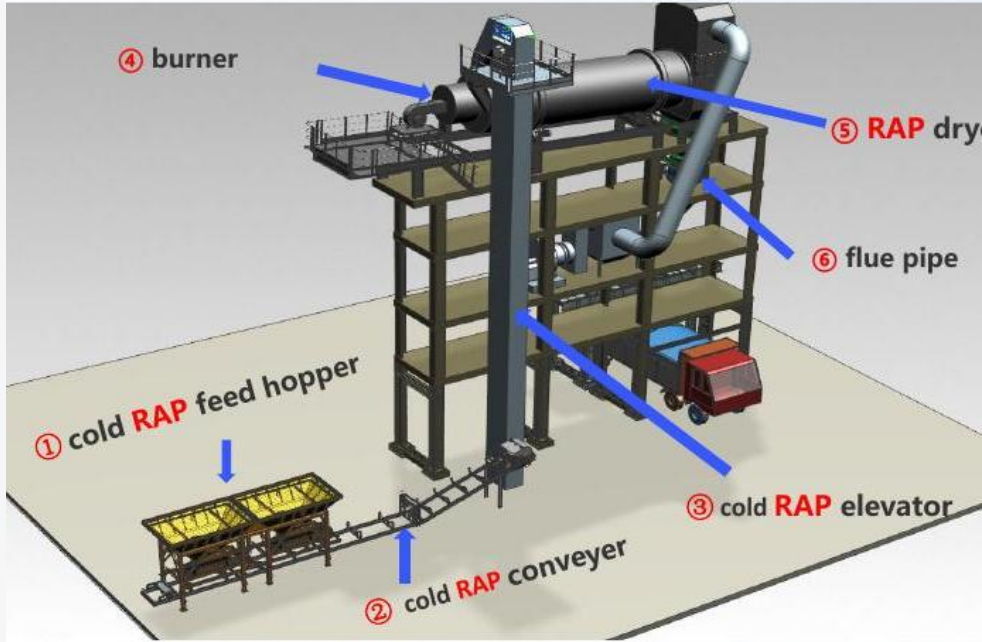

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية


مكونات محطات خلط الأسفلت

ASPALT PLANT COMPONENTS | 05/06

صومعة تخزين المنتج

Product storage silo | Asphalt Plant Components

مكوّن أساسي ضمن منظومة محطة خلط الأسفلت، ويُحدد التكوين والسعة وفق تصميم المشروع.

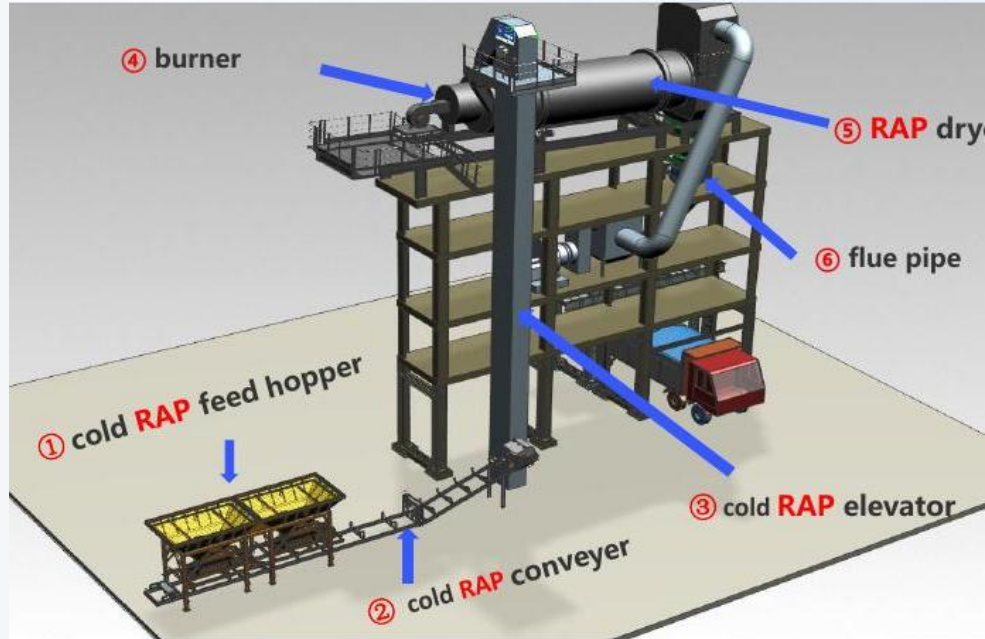

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية


مكونات محطات خلط الأسفلت

ASPHALT PLANT COMPONENTS | 06/06

نظام التحكم

Control system | Asphalt Plant Components

مكوّن أساسي ضمن منظومة محطة خلط الأسفلت، ويُحدد التكوين والسعة وفق تصميم المشروع.

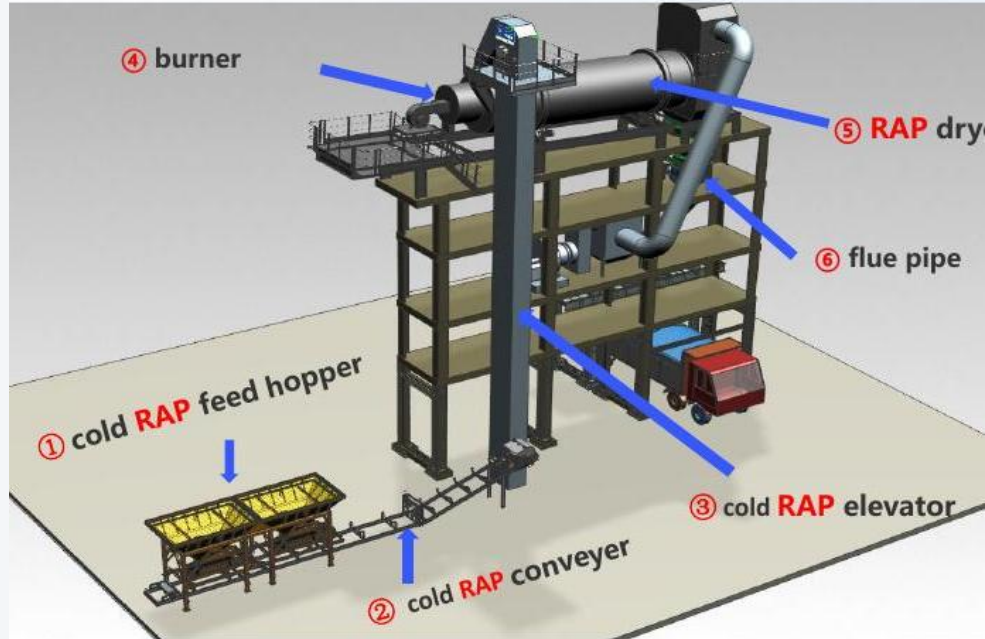

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

03

محطات خلط الأسفلت المتنقلة

MOBILE ASPHALT MIXING PLANT

المشروعات المؤقتة والمتنقلة والمواقع التي تتطلب سرعة التركيب والنقل

4منتجًا / تكوينًا

MAMP50 • MAMP80 • MAMP100 • MAMP140

Selected Domestic Project Cases



محطات خلط الأسفلت المتنقلة

MOBILE ASPHALT MIXING PLANT | 01/04

— MAMP50 محطة خلط أسفلت متنقلة

MAMP50 | Mobile Asphalt Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية المقننة (طن/ساعة)

50

Mixer Capacity

700

القدرة المركبة دون صومعة المنتج (كيلوواط)

236

استهلاك الوقود (كجم/طن)

≤6.5

نوع الوقود

Diesel Oil, Heavy Oil

درجة حرارة المنتج (°م)

130-160

Selected Domestic Project Cases



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات خلط الأسفلت المتنقلة

MOBILE ASPHALT MIXING PLANT | 02/04

— MAMP80 محطة خلط أسفلت متنقلة

MAMP80 | Mobile Asphalt Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية المقننة (طن/ساعة)

80

Mixer Capacity

1000

القدرة المركبة دون صومعة المنتج (كيلوواط)

270

Selected Domestic Project Cases



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات خلط الأسفلت المتنقلة

MOBILE ASPHALT MIXING PLANT | 03/04

— MAMP100 محطة خلط أسفلت متنقلة

MAMP100 | Mobile Asphalt Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية المقننة (طن/ساعة)

100

Mixer Capacity

1500

القدرة المركبة دون صومعة المنتج (كيلوواط)

319

Selected Domestic Project Cases



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات خلط الأسفلت المتنقلة

MOBILE ASPHALT MIXING PLANT | 04/04

— MAMP140 محطة خلط أسفلت متنقلة

MAMP140 | Mobile Asphalt Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية المقننة (طن/ساعة)

140

Mixer Capacity

1800

القدرة المركبة دون صومعة المنتج (كيلوواط)

367

Selected Domestic Project Cases



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

04

محطات الأسفلت البيئية المغلقة

IN-HOUSE ENVIRONMENTAL ASPHALT MIXING PLANT

إنتاج الأسفلت داخل منشأة مغلقة مع تحسين التحكم البيئي والمظهر الحضري

11منتجًا /تكوينًا

IH-AMP 50 • IH-AMP 80 • IH-AMP 120 • IH-AMP 160 • IH-AMP 180 • IH-AMP 200 •
IH-AMP 240 • IH-AMP 260 • IH-AMP 280 • IH-AMP 320 • IH-AMP 380

Recycling Plant Proj

محطات الأسفلت البيئية المغلقة

IN-HOUSE ENVIRONMENTAL ASPHALT MIXING PLANT | 01/11

— IH-AMP 50 محطة أسفلت بيئية مغلقة

IH-AMP 50 | In-house Environmental Asphalt Mixing Plant

Max Rated Output
50

Volume Mixing Container
1000

Plant's Height
≤14.5

Oil Consumption
≤6.5

أنواع الوقود
Diesel Fuel, Heavy Oil, Natural Gas

درجة حرارة المنتج (°م)
130-160



محطات الأسفلت البيئية المغلقة

IN-HOUSE ENVIRONMENTAL ASPHALT MIXING PLANT | 02/11

— IH-AMP 80 محطة أسفلت بيئية مغلقة

IH-AMP 80 | In-house Environmental Asphalt Mixing Plant

Max Rated Output
80

Volume Mixing Container
1500

Plant's Height
≤15.8



محطات الأسفلت البيئية المغلقة

IN-HOUSE ENVIRONMENTAL ASPHALT MIXING PLANT | 03/11

— IH-AMP 120 محطة أسفلت بيئية مغلقة

IH-AMP 120 | In-house Environmental Asphalt Mixing Plant

Max Rated Output
120

Volume Mixing Container
2000

Plant's Height
≤16.8



محطات الأسفلت البيئية المغلقة

IN-HOUSE ENVIRONMENTAL ASPHALT MIXING PLANT | 04/11

— IH-AMP 160 محطة أسفلت بيئية مغلقة

IH-AMP 160 | In-house Environmental Asphalt Mixing Plant

Max Rated Output

160

Volume Mixing Container

2800



محطات الأسفلت البيئية المغلقة

IN-HOUSE ENVIRONMENTAL ASPHALT MIXING PLANT | 05/11

— IH-AMP 180 محطة أسفلت بيئية مغلقة

IH-AMP 180 | In-house Environmental Asphalt Mixing Plant

Max Rated Output

180

Volume Mixing Container

3000

Hot Recycling Plant Projects

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات الأسفلت البيئية المغلقة

IN-HOUSE ENVIRONMENTAL ASPHALT MIXING PLANT | 06/11

— IH-AMP 200 محطة أسفلت بيئية مغلقة

IH-AMP 200 | In-house Environmental Asphalt Mixing Plant

Max Rated Output

200

Volume Mixing Container

3300

Hot Recycling Plant Projects

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات الأسفلت البيئية المغلقة

IN-HOUSE ENVIRONMENTAL ASPHALT MIXING PLANT | 07/11

— IH-AMP 240 محطة أسفلت بيئية مغلقة

IH-AMP 240 | In-house Environmental Asphalt Mixing Plant

240

Max Rated Output

4000

Volume Mixing Container

Hot Recycling Plant Projects

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

www.cxtcm.com/In_house/

الاستخدامات: إنتاج الأسفلت داخل منشأة مغلقة مع تحسين التحكم البيئي والمظهر الحضري

الصورة مرجعية للفئة وليست بالضرورة للطراز المحدد. تُعتمد المواصفات والتكوين النهائي في العرض الفني والتجاري.

محطات الأسفلت البيئية المغلقة

IN-HOUSE ENVIRONMENTAL ASPHALT MIXING PLANT | 08/11

— IH-AMP 260 محطة أسفلت بيئية مغلقة

IH-AMP 260 | In-house Environmental Asphalt Mixing Plant

260

Max Rated Output

4300

Volume Mixing Container

Hot Recycling Plant Projects

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات الأسفلت البيئية المغلقة

IN-HOUSE ENVIRONMENTAL ASPHALT MIXING PLANT | 09/11

— IH-AMP 280 محطة أسفلت بيئية مغلقة

IH-AMP 280 | In-house Environmental Asphalt Mixing Plant

Max Rated Output

280

Volume Mixing Container

4800

Hot Recycling Plant Projects

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

www.cxtcm.com/In_house/

الاستخدامات: إنتاج الأسفلت داخل منشأة مغلقة مع تحسين التحكم البيئي والمظهر الحضري

الصورة مرجعية للفئة وليست بالضرورة للطراز المحدد. تُعتمد المواصفات والتكوين النهائي في العرض الفني والتجاري.

محطات الأسفلت البيئية المغلقة

IN-HOUSE ENVIRONMENTAL ASPHALT MIXING PLANT | 10/11

— IH-AMP 320 محطة أسفلت بيئية مغلقة

IH-AMP 320 | In-house Environmental Asphalt Mixing Plant

Max Rated Output

320

Volume Mixing Container

5000

Hot Recycling Plant Projects

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

www.cxtcm.com/In_house/

الاستخدامات: إنتاج الأسفلت داخل منشأة مغلقة مع تحسين التحكم البيئي والمظهر الحضري

الصورة مرجعية للفئة وليست بالضرورة للطراز المحدد. تُعتمد المواصفات والتكوين النهائي في العرض الفني والتجاري.

محطات الأسفلت البيئية المغلقة

IN-HOUSE ENVIRONMENTAL ASPHALT MIXING PLANT | 11/11

— IH-AMP 380 محطة أسفلت بيئية مغلقة

IH-AMP 380 | In-house Environmental Asphalt Mixing Plant

Max Rated Output

380

Volume Mixing Container

6000

Hot Recycling Plant Projects

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

05

محطات إعادة التدوير الساخن

ASPHALT HOT RECYCLE MIXING PLANT

استرداد الأسفلت القديم ودمجه في الخلطات الساخنة وفق تصميم المشروع

4منتجًا /تكوينًا

PRD500 • PRD1000 • PRD1500 • PRD2000

Hot Recycling Plant In Saudi



محطات إعادة التدوير الساخن

ASPHALT HOT RECYCLE MIXING PLANT | 01/04

— PRD500 محطة إعادة تدوير ساخن

PRD500 | Asphalt Hot Recycle Mixing Plant

القدرة المركبة (كيلوواط)

50

الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة)

30-40

The Most Adding Amount of Old Material

≤50%

Total Area

9×3.5

Oil Consumption

≤7kg

أنواع الوقود

Heavy Oil/Light Oil

Hot Recycling Plant In Saudi



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات إعادة التدوير الساخن

ASPHALT HOT RECYCLE MIXING PLANT | 02/04

— PRD1000 محطة إعادة تدوير ساخن

PRD1000 | Asphalt Hot Recycle Mixing Plant

القدرة المركبة (كيلوواط)

85

الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة)

60-80

The Most Adding Amount of Old Material

≤50%

Total Area

10×3.5

Hot Recycling Plant In Saudi



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات إعادة التدوير الساخن

ASPHALT HOT RECYCLE MIXING PLANT | 03/04

— PRD1500 محطة إعادة تدوير ساخن

PRD1500 | Asphalt Hot Recycle Mixing Plant

القدرة المركبة (كيلوواط)

116

الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة)

90-120

The Most Adding Amount of Old Material

≤50%

Total Area

12×3.5

Hot Recycling Plant In Saudi



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات إعادة التدوير الساخن

ASPHALT HOT RECYCLE MIXING PLANT | 04/04

— PRD2000 محطة إعادة تدوير ساخن

PRD2000 | Asphalt Hot Recycle Mixing Plant

القدرة المركبة (كيلوواط)

155

الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة)

120-160

The Most Adding Amount of Old Material

≤50%

Total Area

14×3.5

Hot Recycling Plant In Saudi



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

06

محطات خلط التربة المثبتة

STABILIZED SOIL MIXING PLANT

إنتاج الخلطات المثبتة لطبقات الأساس وتحت الأساس في مشروعات الطرق

8منتجًا /تكوينًا

WCB200 • WCB300 • WCB400 • WCB500 • SWCB200 • SWCB300 • SWCB400 • SWCB500

Selected Domestic Project Cases



محطات خلط التربة المثبتة

STABILIZED SOIL MIXING PLANT | 01/08

— WCB200 محطة خلط تربة مثبتة

WCB200 | Stabilized Soil Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة)

150-200

القدرة (كيلوواط)

84

Selected Domestic Project Cases



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات خلط التربة المثبتة

STABILIZED SOIL MIXING PLANT | 02/08

— WCB300 محطة خلط تربة مثبتة

WCB300 | Stabilized Soil Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة)

250-300

القدرة (كيلوواط)

91

Selected Domestic Project Cases



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات خلط التربة المثبتة

STABILIZED SOIL MIXING PLANT | 03/08

— WCB400 محطة خلط تربة مثبتة

WCB400 | Stabilized Soil Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة)

350-400

القدرة (كيلوواط)

115

Selected Domestic Project Cases



محطات خلط التربة المثبتة

STABILIZED SOIL MIXING PLANT | 04/08

— WCB500 محطة خلط تربة مثبتة

WCB500 | Stabilized Soil Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة)

450-500

القدرة (كيلوواط)

130

Selected Domestic Project Cases



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات خلط التربة المثبتة

STABILIZED SOIL MIXING PLANT | 05/08

— SWCB200 محطة خلط تربة مثبتة

SWCB200 | Stabilized Soil Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة)

150-200

القدرة (كيلوواط)

84

Selected Domestic Project Cases



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات خلط التربة المثبتة

STABILIZED SOIL MIXING PLANT | 06/08

— SWCB300 محطة خلط تربة مثبتة

SWCB300 | Stabilized Soil Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة)

250-300

القدرة (كيلوواط)

91

Selected Domestic Project Cases



صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

محطات خلط التربة المثبتة

STABILIZED SOIL MIXING PLANT | 07/08

— SWCB400 محطة خلط تربة مثبتة

SWCB400 | Stabilized Soil Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة)

350-400

القدرة (كيلوواط)

115

Selected Domestic Project Cases



محطات خلط التربة المثبتة

STABILIZED SOIL MIXING PLANT | 08/08

— SWCB500 محطة خلط تربة مثبتة

SWCB500 | Stabilized Soil Mixing Plant

الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة)

450-500

القدرة (كيلوواط)

130

Selected Domestic Project Cases



07

مصانع مستحلب البيتومين

EMULSION BITUMEN PLANT

إنتاج مستحلبات البيتومين لأعمال الرش والصيانة والمعالجات
السطحية

2منتجًا / تكوينًا

LRS-6 • LRS-10



Rejuvenato
Layo

مصانع مستحلب البيتومين

EMULSION BITUMEN PLANT | 01/02

— LRS-6 مصنع مستحلب بيتومين

LRS-6 | Emulsion Bitumen Plant

Max. Productivity
6 t/h


Main Frame
L x W x H=7900 x2000 x 2200 mm

Hot-water Tank Capacity
4.0 m3

Emulsion Agitator Tank Capacity
3.8 m3

Bitumen Tank Capacity
4.5m3

Finished Material Tank Capacity
1.5m3

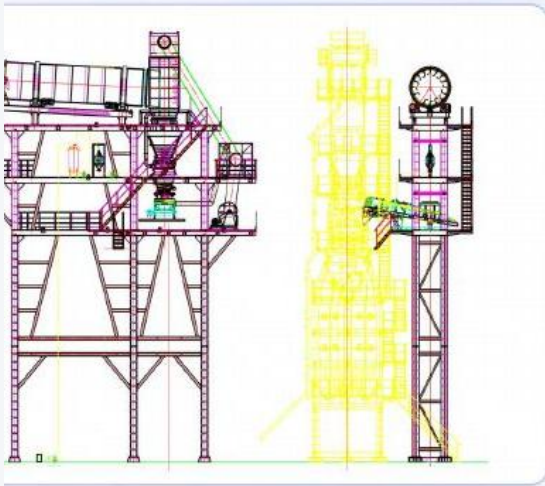

Rejuvenator Adding Layout Diagram

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

مصانع مستحلب البيتومين

EMULSION BITUMEN PLANT | 02/02

— LRS-10 مصنع مستحلب بيتومين

LRS-10 | Emulsion Bitumen Plant

Max. Productivity
10 t/h

Hot-water Tank Capacity

6.0 m3

Emulsion Agitator Tank Capacity

6.0 m3

Bitumen Tank Capacity

6.0 m3

Finished Material Tank Capacity

3.0 m3

Motor Y160M-4-3KW

**Speed Control by Frequency
Conversion**

Rejuvenator Adding
Layout Diagram

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

08


خزانات البيتومين كبيرة السعة

LARGE-SCALE BITUMEN STORAGE TANK

تخزين البيتومين بكميات كبيرة ضمن منظومات التسخين والمناولة

13منتجًا /تكوينًا

Bitumen Tank 100T - 01 • Bitumen Tank 150T - 02 • Bitumen Tank 200T - 03 •
Bitumen Tank 300T - 04 • Bitumen Tank 300T - 05 • Bitumen Tank 500T - 06 •
Bitumen Tank 500T - 07 • Bitumen Tank 80T - 08 • Bitumen Tank 1000T - 09 •
Bitumen Tank 1000T - 10 • Bitumen Tank 2000T - 11 • Bitumen Tank 2000T - 12 • ...

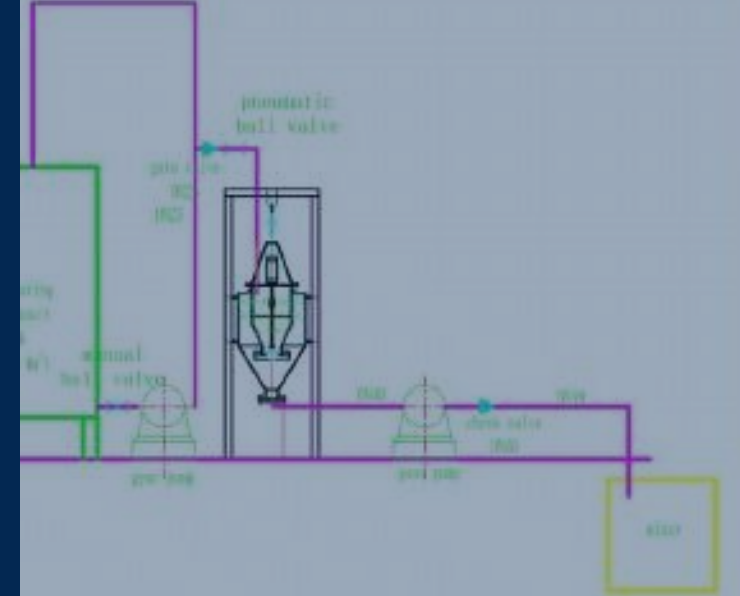

Rejuvenator
Flow Pro

خزانات البيتومين كبيرة السعة

LARGE-SCALE BITUMEN STORAGE TANK | 01/13

— Bitumen Tank 100T - 01 خزان بيتومين كبير السعة

Bitumen Tank 100T - 01 | Large-scale Bitumen Storage Tank


Diameter
φ5200

Height
5180

مساحة التسخين (م²)
39.7

Heating Style
Entire heating

Production Form
Tank body welded, 5-layer coil

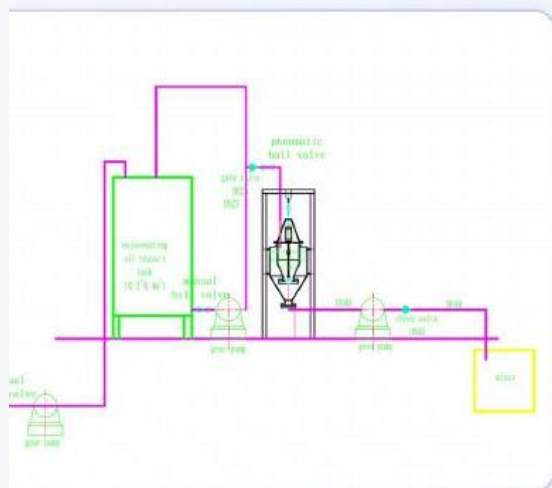

Rejuvenator Adding
Flow Process Diagram

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

خزانات البيتومين كبيرة السعة

LARGE-SCALE BITUMEN STORAGE TANK | 02/13

— Bitumen Tank 150T - 02 خزان بيتومين كبير السعة

Bitumen Tank 150T - 02 | Large-scale Bitumen Storage Tank


Diameter
φ5200

Height
7400

مساحة التسخين (م²)
39.7

Heating Style
Entire heating

Production Form
Tank body welded, 5-layer coil

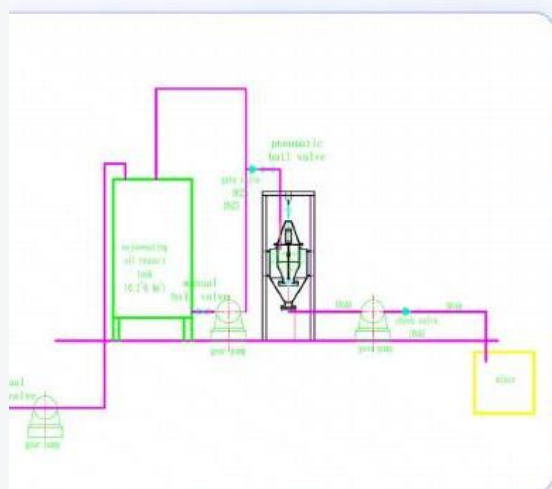

Rejuvenator Adding
Flow Process Diagram

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

خزانات البيتومين كبيرة السعة

LARGE-SCALE BITUMEN STORAGE TANK | 03/13

— Bitumen Tank 200T - 03 خزان بيتومين كبير السعة

Bitumen Tank 200T - 03 | Large-scale Bitumen Storage Tank

Diameter
φ6900

Height
5930

مساحة التسخين (م²)
56.0

Heating Style
Entire heating

Production Form
Tank body welded, 4-layer coil

Rejuvenator Adding
Flow Process Di

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

خزانات البيتومين كبيرة السعة

LARGE-SCALE BITUMEN STORAGE TANK | 04/13

— Bitumen Tank 300T - 04 خزان بيتومين كبير السعة

Bitumen Tank 300T - 04 | Large-scale Bitumen Storage Tank


Diameter
φ7562

Height
7400

مساحة التسخين (م²)
75.6

Heating Style
Layered heating

Production Form
Tank body welded, 4-layer coil

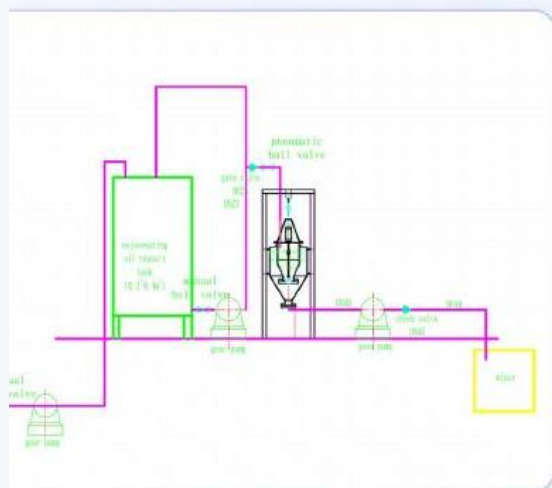

Rejuvenator Adding
Flow Process Di

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

خزانات البيتومين كبيرة السعة

LARGE-SCALE BITUMEN STORAGE TANK | 05/13

— Bitumen Tank 300T - 05 خزان بيتومين كبير السعة

Bitumen Tank 300T - 05 | Large-scale Bitumen Storage Tank

Diameter
φ7562


Height
7400

مساحة التسخين (م²)
76.0

Heating Style
Entire heating

Production Form
Tank body welded, 4-layer coil

Rejuvenator Adding
Flow Process Di

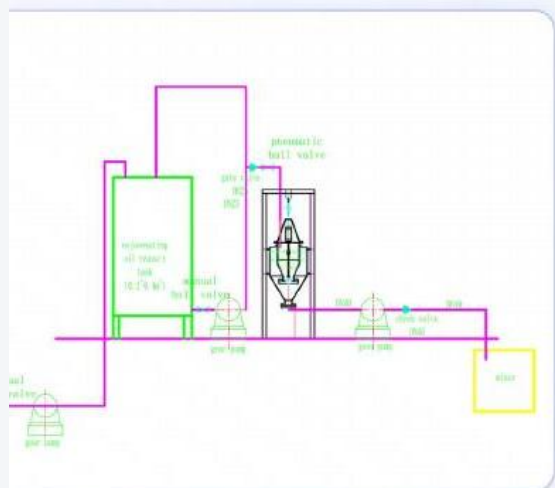

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

خزانات البيتومين كبيرة السعة

LARGE-SCALE BITUMEN STORAGE TANK | 06/13

— Bitumen Tank 500T - 06 خزان بيتومين كبير السعة

Bitumen Tank 500T - 06 | Large-scale Bitumen Storage Tank


Diameter
φ9460

Height
7400

مساحة التسخين (م²)
193.9

Heating Style
Layered heating

Production Form
Tank body welded, 6-layer coil

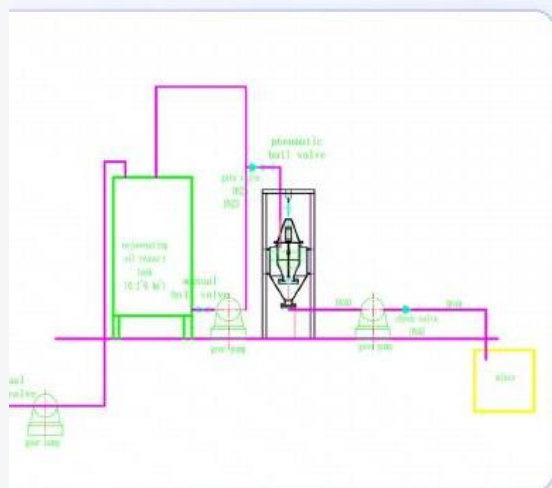

Rejuvenator Adding
Flow Process Di

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

خزانات البيتومين كبيرة السعة

LARGE-SCALE BITUMEN STORAGE TANK | 07/13

— Bitumen Tank 500T - 07 خزان بيتومين كبير السعة

Bitumen Tank 500T - 07 | Large-scale Bitumen Storage Tank


Diameter
φ9460

Height
7400

مساحة التسخين (م²)
124.9

Heating Style
Entire heating

Production Form
Tank body welded, 4-layer coil

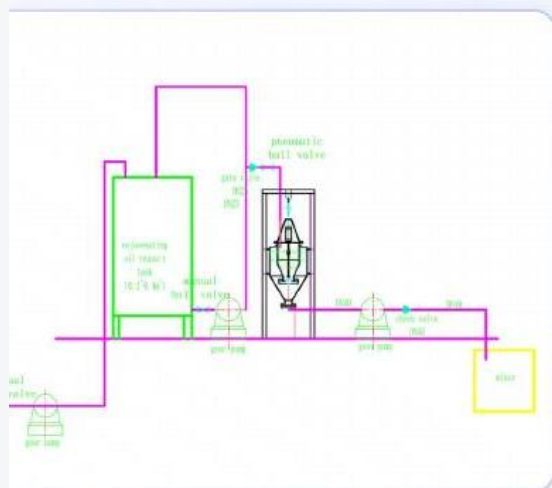

Rejuvenator Adding
Flow Process Di

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

خزانات البيتومين كبيرة السعة

LARGE-SCALE BITUMEN STORAGE TANK | 08/13

— Bitumen Tank 80T - 08 خزان بيتومين كبير السعة

Bitumen Tank 80T - 08 | Large-scale Bitumen Storage Tank


Diameter
φ10500

Height
9780

مساحة التسخين (م²)
145.9

Heating Style
Entire heating

Production Form
Tank body welded, 4-layer coil

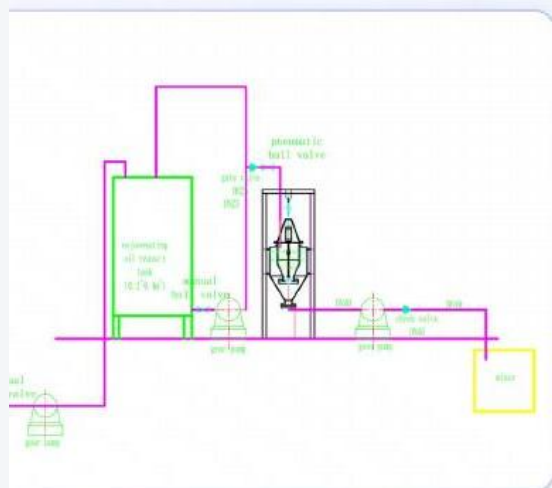

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

خزانات البيتومين كبيرة السعة

LARGE-SCALE BITUMEN STORAGE TANK | 09/13

— Bitumen Tank 1000T - 09 خزان بيتومين كبير السعة

Bitumen Tank 1000T - 09 | Large-scale Bitumen Storage Tank


Diameter
φ11462

Height
10350

مساحة التسخين (م²)
180.6

Heating Style
Layered heating

Production Form
Tank body welded, 4-layer coil

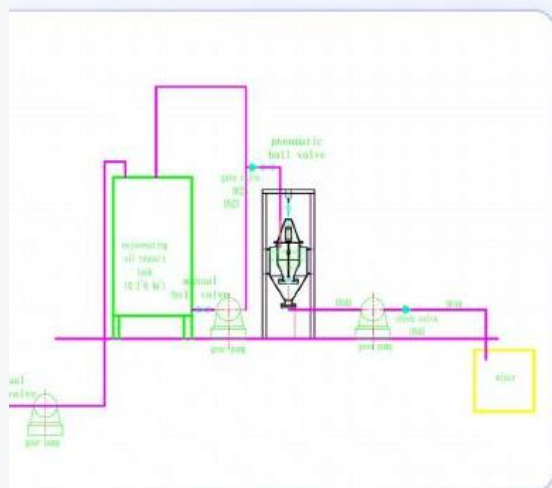

Rejuvenator Adding
Flow Process Diagram

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

خزانات البيتومين كبيرة السعة

LARGE-SCALE BITUMEN STORAGE TANK | 10/13

— Bitumen Tank 1000T - 10 خزان بيتومين كبير السعة

Bitumen Tank 1000T - 10 | Large-scale Bitumen Storage Tank


Diameter
φ11462

Height
10350

مساحة التسخين (م²)
168.0

Heating Style
Entire heating

Production Form
Tank body welded, 4-layer coil

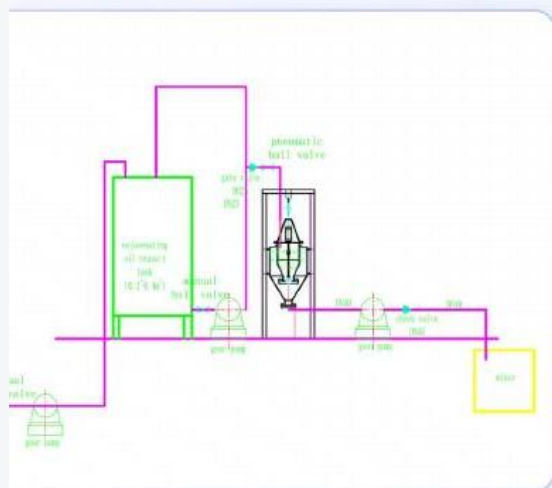

Rejuvenator Adding
Flow Process Di

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

خزانات البيتومين كبيرة السعة

LARGE-SCALE BITUMEN STORAGE TANK | 11/13

— Bitumen Tank 2000T - 11 خزان بيتومين كبير السعة

Bitumen Tank 2000T - 11 | Large-scale Bitumen Storage Tank


Diameter
φ15780

Height
11430

مساحة التسخين (م²)
374.0

Heating Style
Layered heating

Production Form
Tank body welded, 5-layer coil

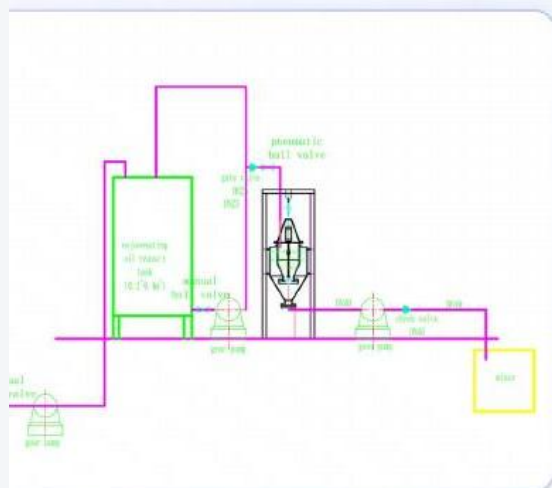

Rejuvenator Adding
Flow Process Di

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

خزانات البيتومين كبيرة السعة

LARGE-SCALE BITUMEN STORAGE TANK | 12/13

— Bitumen Tank 2000T - 12 خزان بيتومين كبير السعة

Bitumen Tank 2000T - 12 | Large-scale Bitumen Storage Tank


Diameter
φ15780

Height
11430

مساحة التسخين (م²)
395.0

Heating Style
Entire heating

Production Form
Tank body welded, 5-layer coil

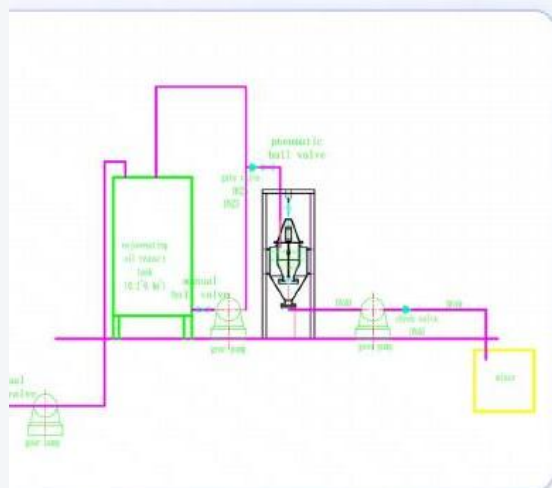

Rejuvenator Adding
Flow Process Di

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

خزانات البيتومين كبيرة السعة

LARGE-SCALE BITUMEN STORAGE TANK | 13/13

— Bitumen Tank 3000T - 13 خزان بيتومين كبير السعة

Bitumen Tank 3000T - 13 | Large-scale Bitumen Storage Tank


Diameter
φ18900

Height
11620

مساحة التسخين (م²)
527.0

Heating Style
Layered heating

Production Form
Tank body welded, 5-layer coil

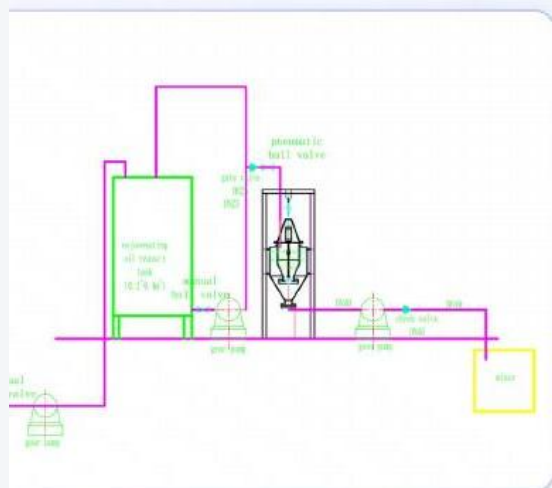

Rejuvenator Adding
Flow Process Diagram

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

09


سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER

توفير مصدر حراري مستقر لمنظومات البيتومين والمعدات الصناعية

35منتجًا /تكوينًا

180 Y(Q) • 350 Y(Q) • 580 Y(Q) • 820 Y(Q) • 940 Y(Q) • 1200 Y(Q) • 1400 Y(Q) •
1750 Y(Q) • 2400 Y(Q) • 2900 Y(Q) • 3500 Y(Q) • 4000 Y(Q) • ...

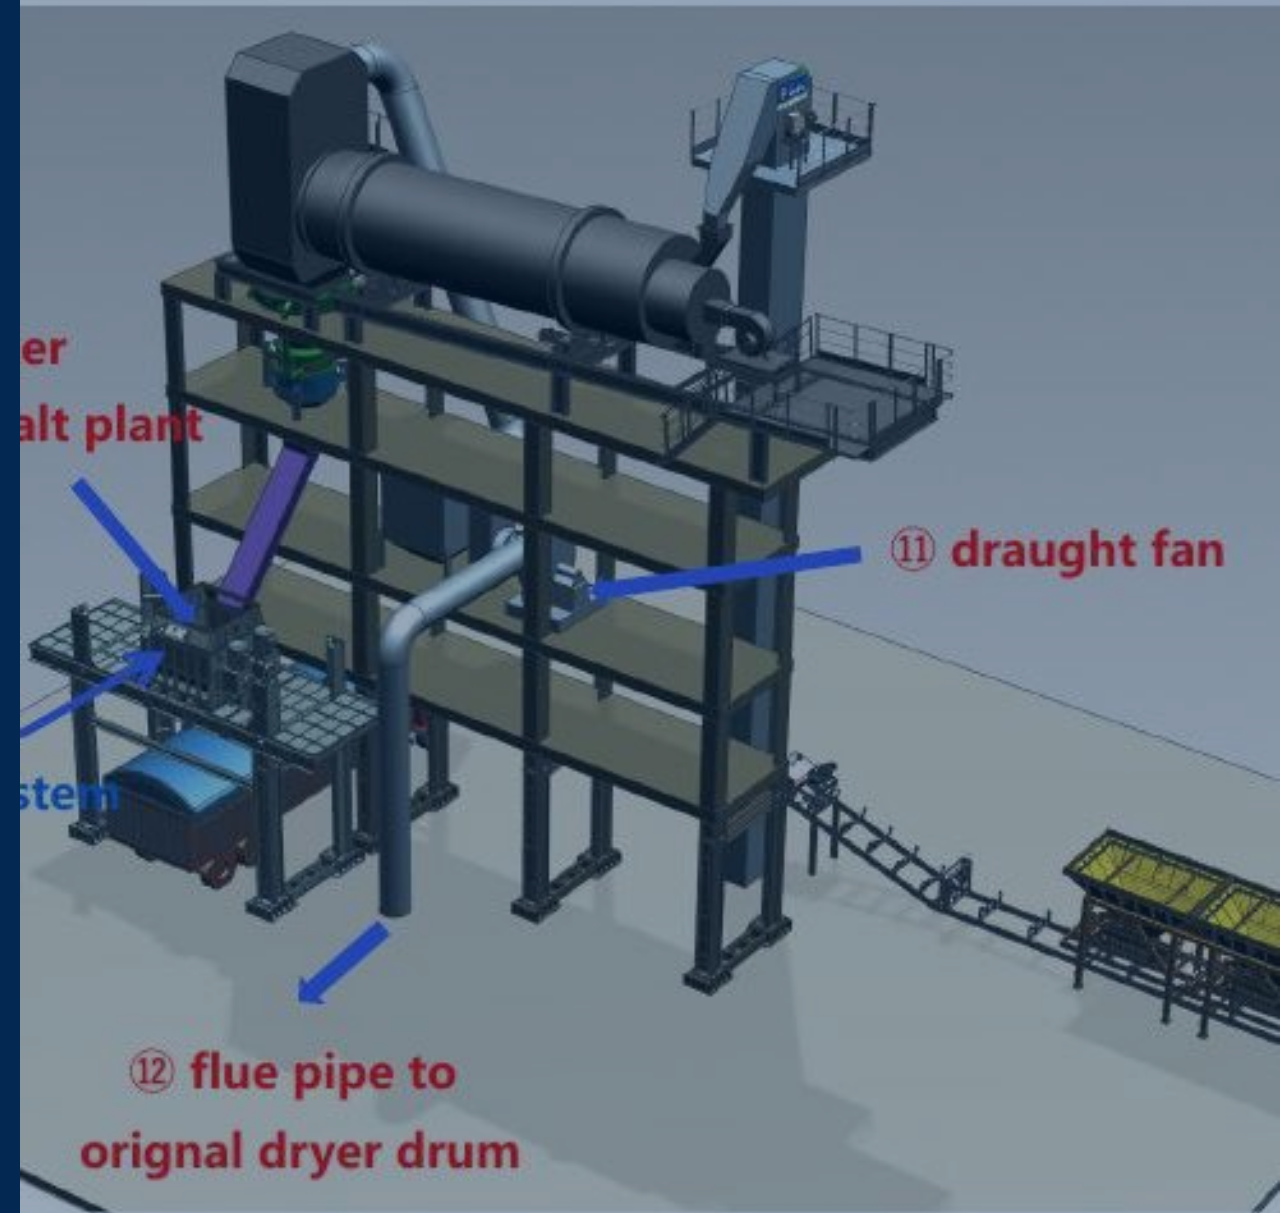


Component Diagrams

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 01/35

— 180 Y(Q) سخان زيت حراري

180 Y(Q) | Thermal Oil Heater

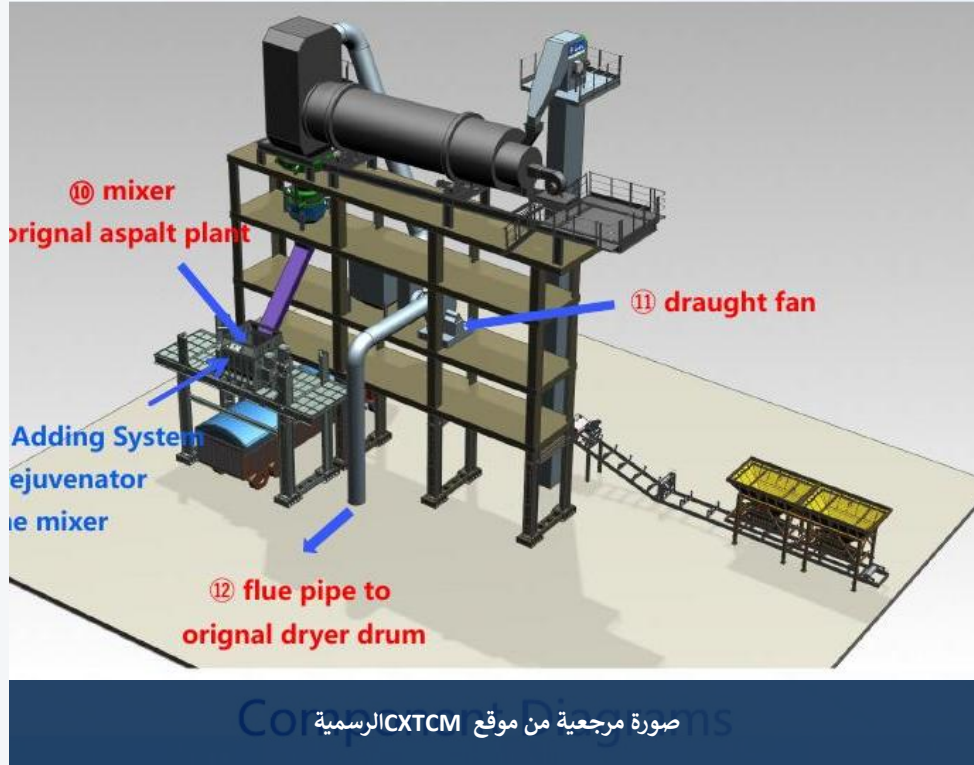

Rated Heat Output

15

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.6

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

80

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

40

Caliber of the Pipe Connected


65

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 02/35

— 350 Y(Q) سخان زيت حراري

350 Y(Q) | Thermal Oil Heater

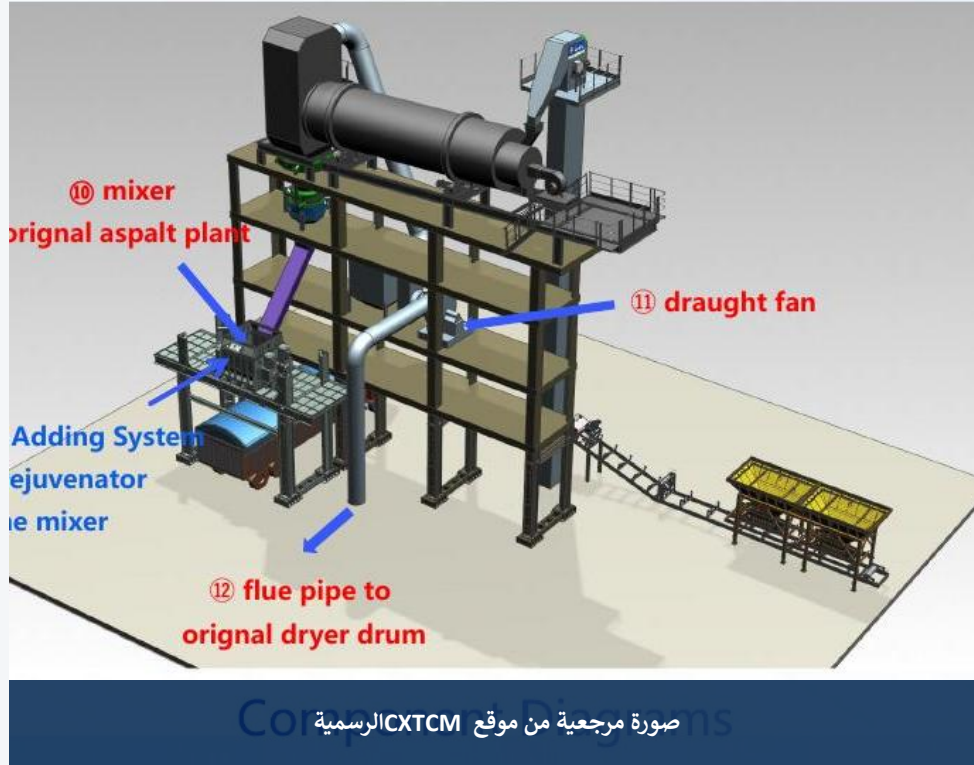

Rated Heat Output

30

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.6

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

80

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

40

Caliber of the Pipe Connected


65

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 03/35

— 580 Y(Q) سخان زيت حراري

580 Y(Q) | Thermal Oil Heater

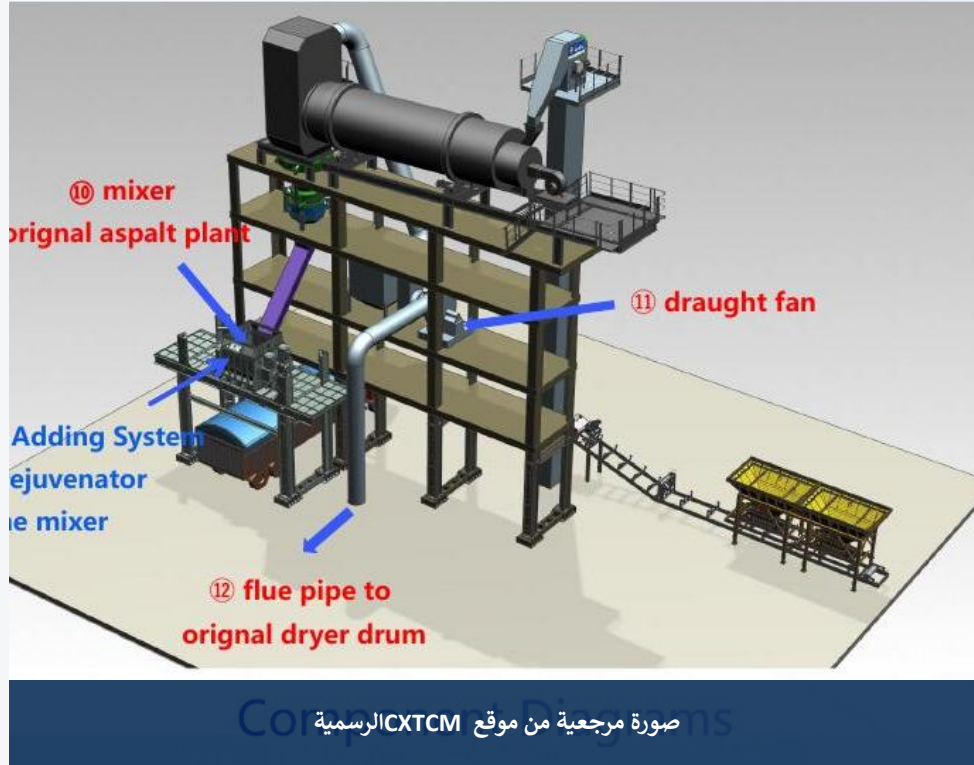

Rated Heat Output

50

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.6

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

80

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

60

Caliber of the Pipe Connected


80

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 04/35

— 820 Y(Q) سخان زيت حراري

820 Y(Q) | Thermal Oil Heater

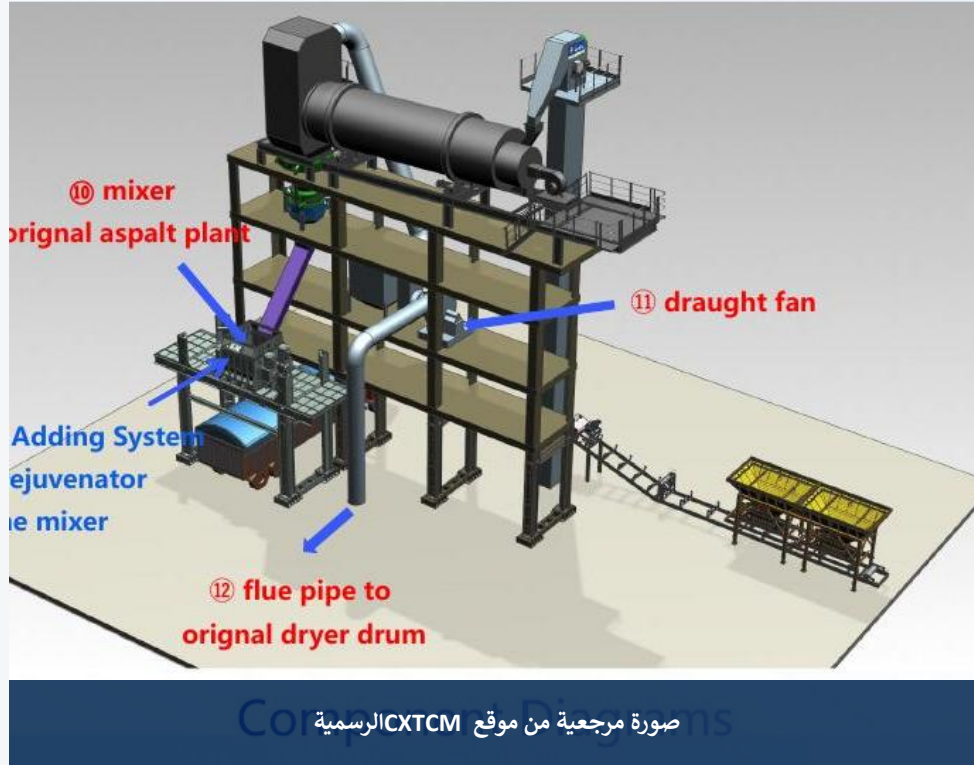

Rated Heat Output

70

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.6

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

80

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

100

Caliber of the Pipe Connected


100

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 05/35

— 940 Y(Q) سخان زيت حراري

940 Y(Q) | Thermal Oil Heater

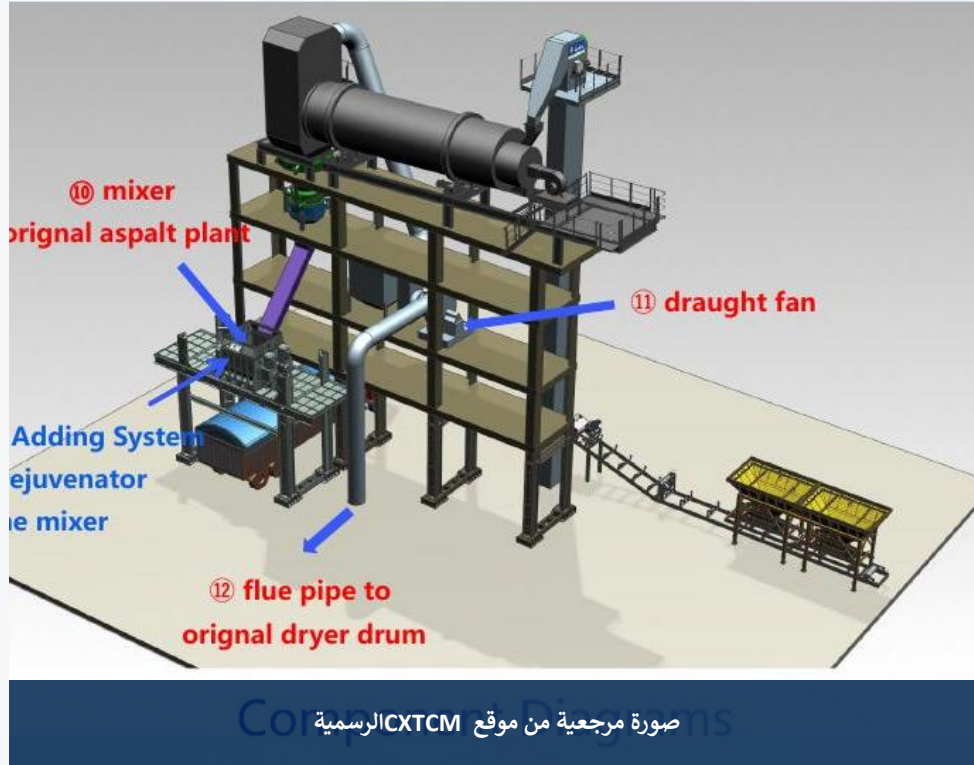

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

Rated Heat Output

80

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.6

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

80

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

100

Caliber of the Pipe Connected

100

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 06/35

— 1200 Y(Q) سخان زيت حراري

1200 Y(Q) | Thermal Oil Heater

Rated Heat Output
100


ضغط التصميم (ميغاباسكال)
0.7

Max. Working Temperature
320

Thermal Efficiency
80

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)
100

Caliber of the Pipe Connected
125

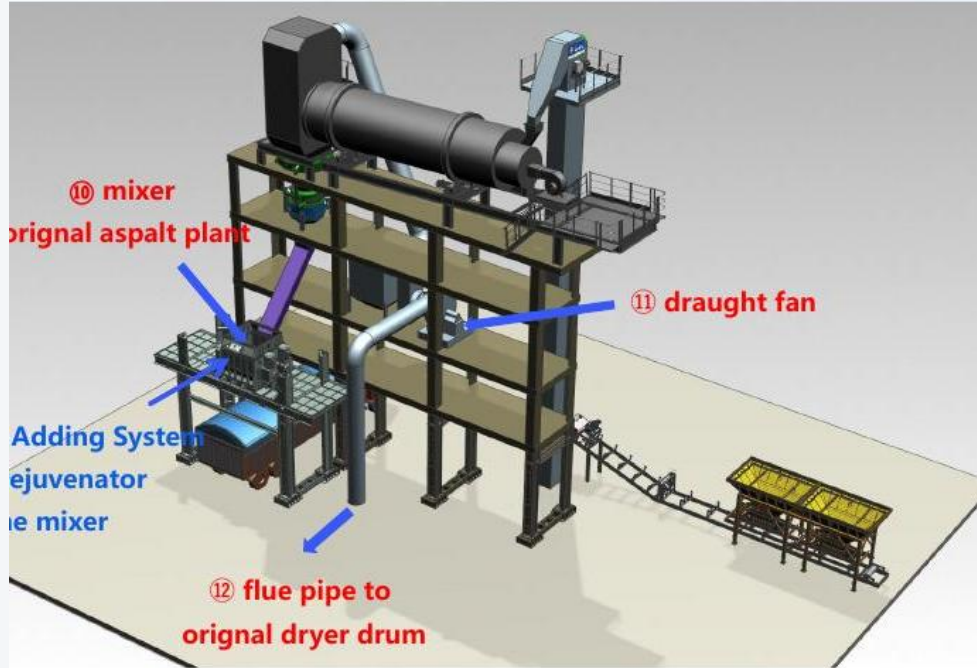

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 07/35

— 1400 Y(Q) سخان زيت حراري

1400 Y(Q) | Thermal Oil Heater

Rated Heat Output
120


ضغط التصميم (ميغاباسكال)
0.7

Max. Working Temperature
320

Thermal Efficiency
80

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)
100

Caliber of the Pipe Connected
125

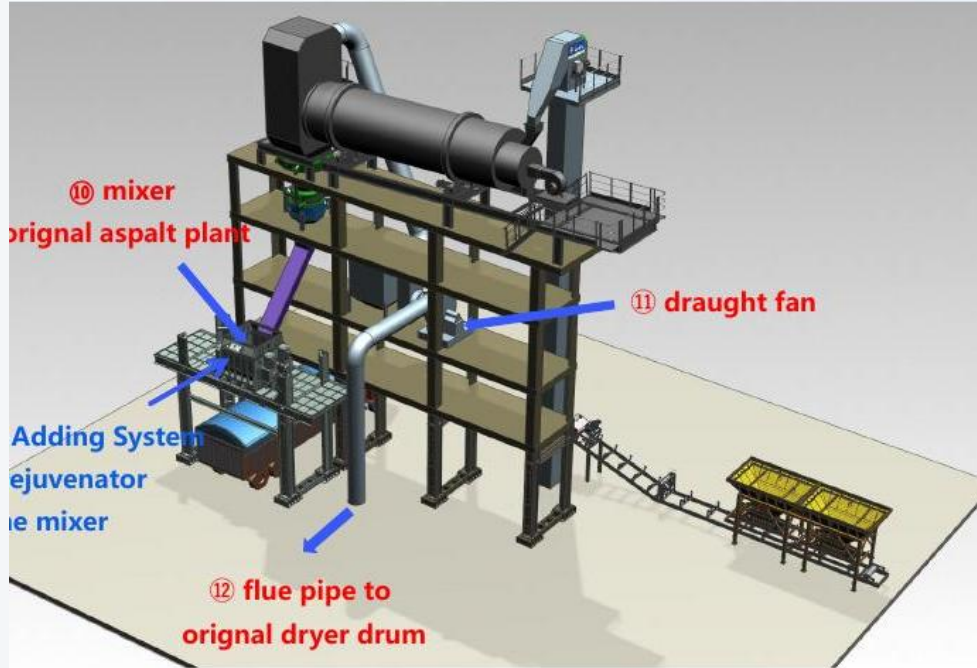

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 08/35

— 1750 Y(Q) سخان زيت حراري

1750 Y(Q) | Thermal Oil Heater

Rated Heat Output
150


ضغط التصميم (ميغاباسكال)
0.6

Max. Working Temperature
320

Thermal Efficiency
80

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)
160

Caliber of the Pipe Connected
150

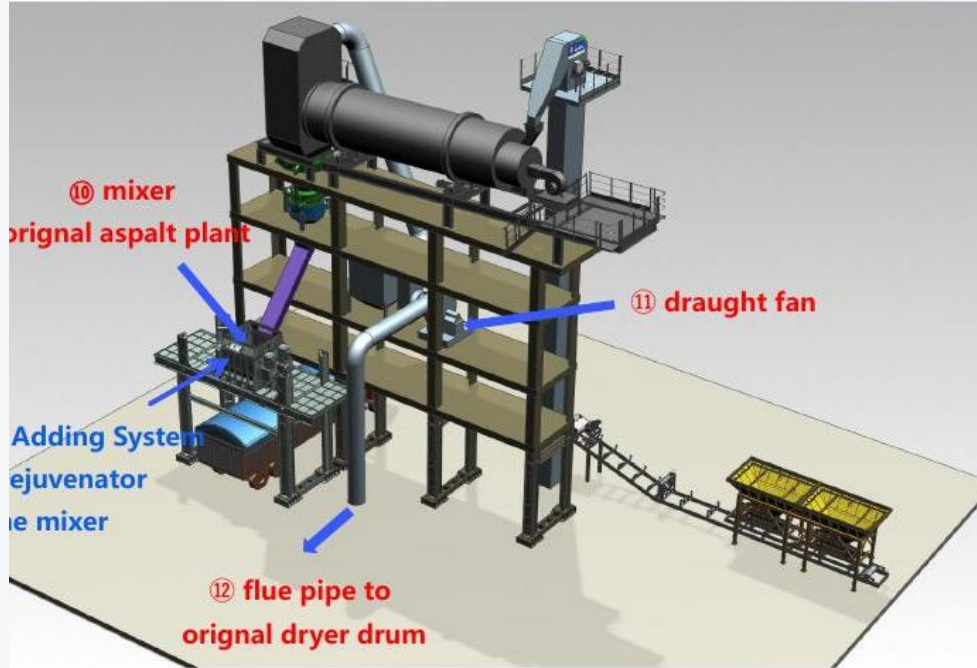

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 09/35

— 2400 Y(Q) سخان زيت حراري

2400 Y(Q) | Thermal Oil Heater

Rated Heat Output
200


ضغط التصميم (ميغاباسكال)
0.6

Max. Working Temperature
320

Thermal Efficiency
80

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)
160

Caliber of the Pipe Connected
150

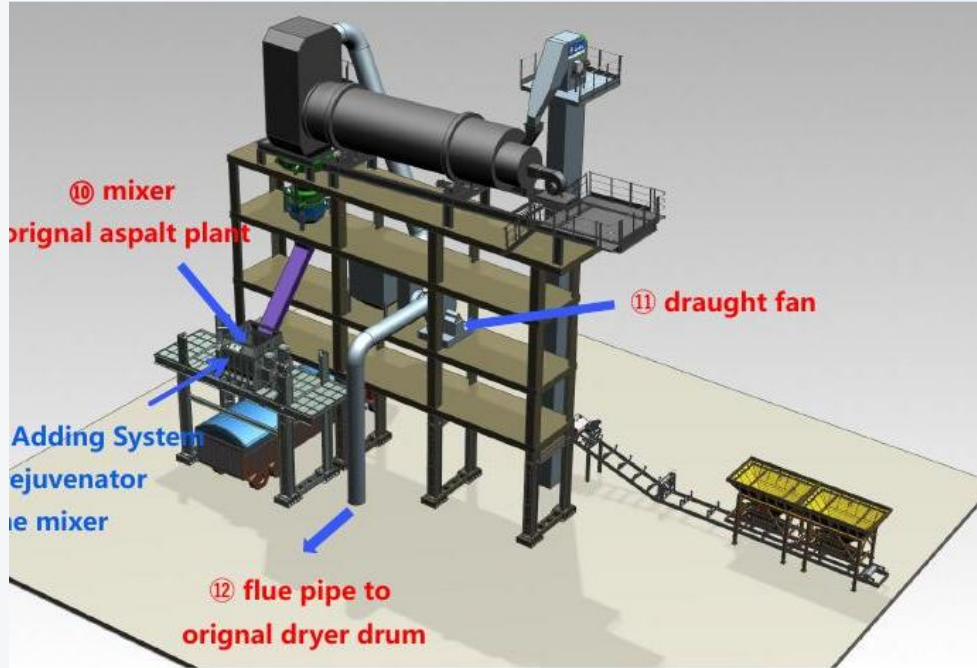

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 10/35

— 2900 Y(Q) سخان زيت حراري

2900 Y(Q) | Thermal Oil Heater

Rated Heat Output
250


ضغط التصميم (ميغاباسكال)
0.6

Max. Working Temperature
320

Thermal Efficiency
80

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)
200

Caliber of the Pipe Connected
200

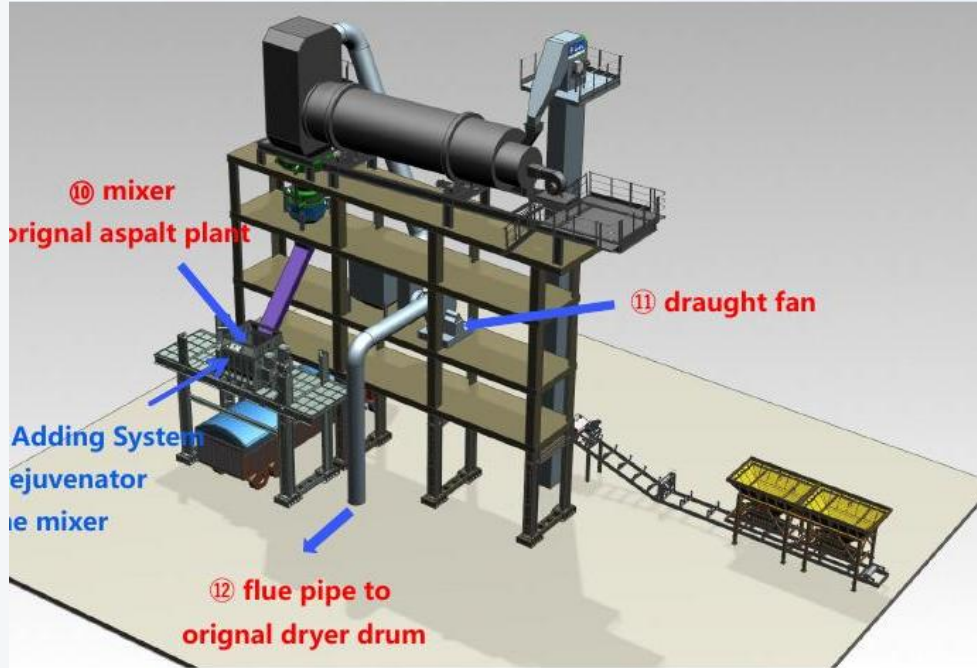

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 11/35

— 3500 Y(Q) سخان زيت حراري

3500 Y(Q) | Thermal Oil Heater

Rated Heat Output
300


ضغط التصميم (ميغاباسكال)
0.6

Max. Working Temperature
320

Thermal Efficiency
80

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)
200

Caliber of the Pipe Connected
200

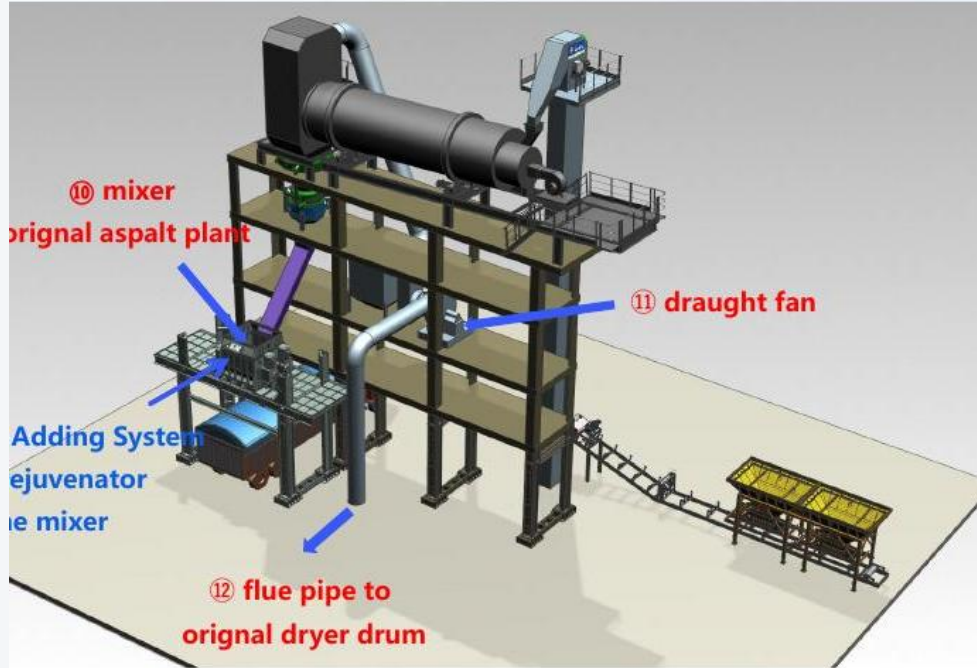

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 12/35

— 4000 Y(Q) سخان زيت حراري

4000 Y(Q) | Thermal Oil Heater

Rated Heat Output
350


ضغط التصميم (ميغاباسكال)
0.6

Max. Working Temperature
320

Thermal Efficiency
80

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)
260

Caliber of the Pipe Connected
200

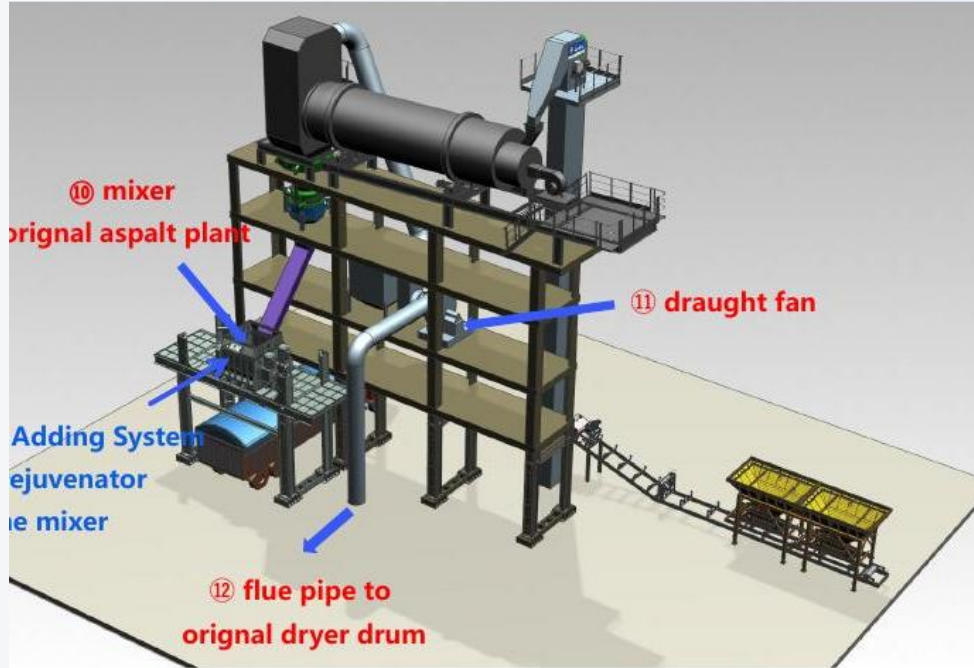

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 13/35

— 4700 Y(Q) سخان زيت حراري

4700 Y(Q) | Thermal Oil Heater

Rated Heat Output
400


ضغط التصميم (ميغاباسكال)
0.7

Max. Working Temperature
320

Thermal Efficiency
80

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)
260

Caliber of the Pipe Connected
200

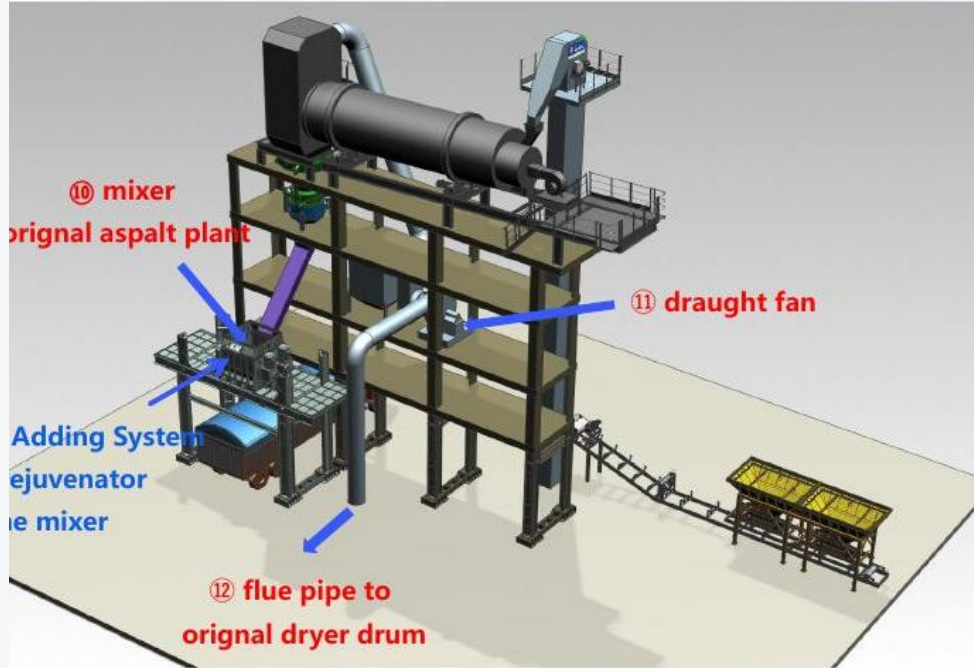

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية


سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 14/35

— 5800 Y(Q) سخان زيت حراري

5800 Y(Q) | Thermal Oil Heater

Rated Heat Output	ضغط التصميم (ميغاباسكال)
500	0.7
Max. Working Temperature	Thermal Efficiency
320	80
معدل التدفق الدوري (م ³ /ساعة)	Caliber of the Pipe Connected
300	200

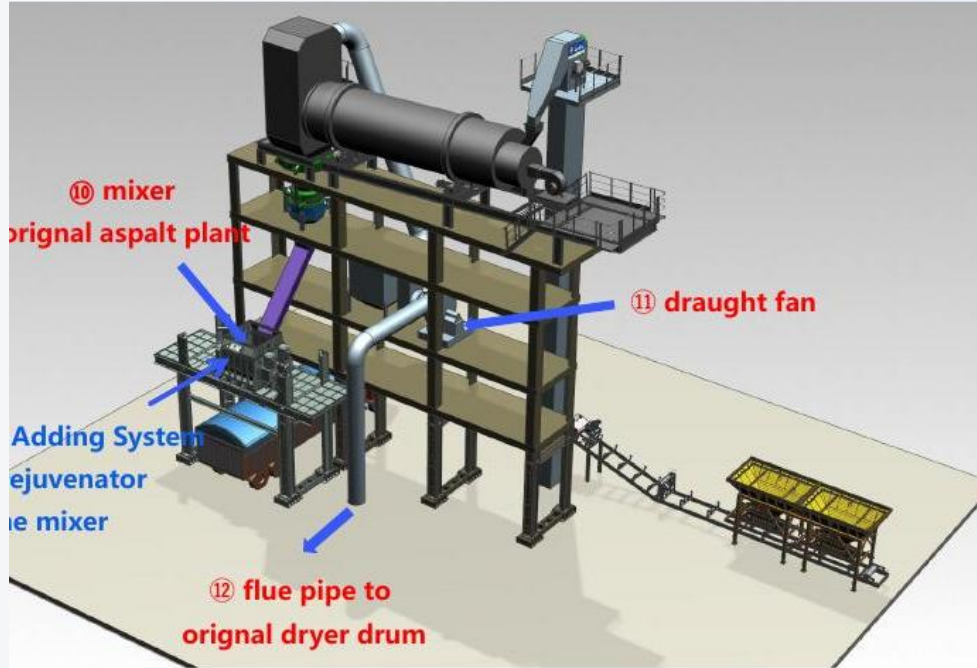

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 15/35

— 7000 Y(Q) سخان زيت حراري

7000 Y(Q) | Thermal Oil Heater

Rated Heat Output
600


ضغط التصميم (ميغاباسكال)
0.8

Max. Working Temperature
320

Thermal Efficiency
80

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)
340

Caliber of the Pipe Connected
250

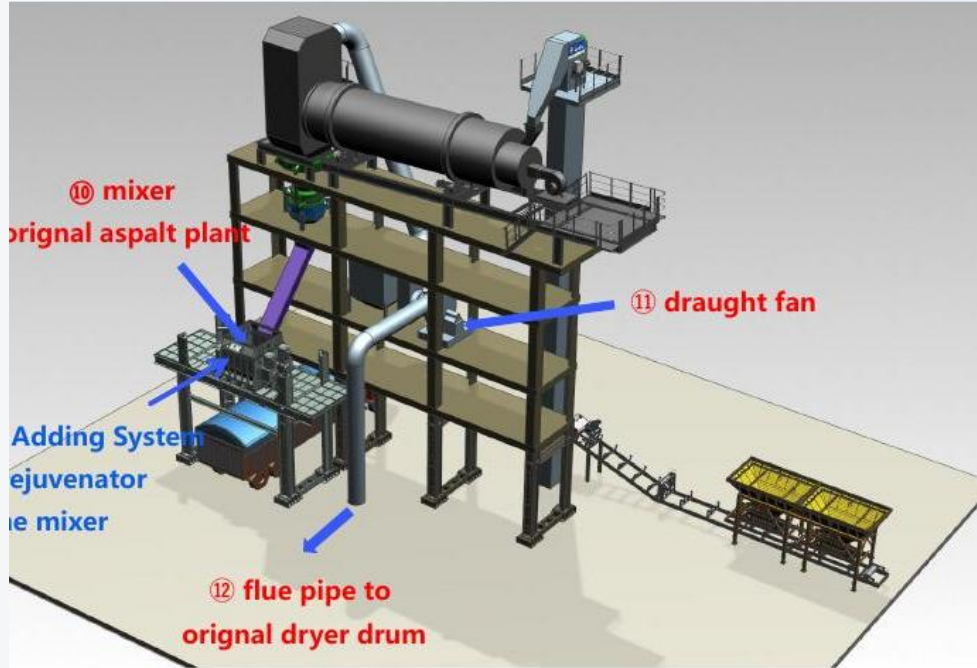


صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 16/35

— 120 MA سخان زيت حراري

120 MA | Thermal Oil Heater

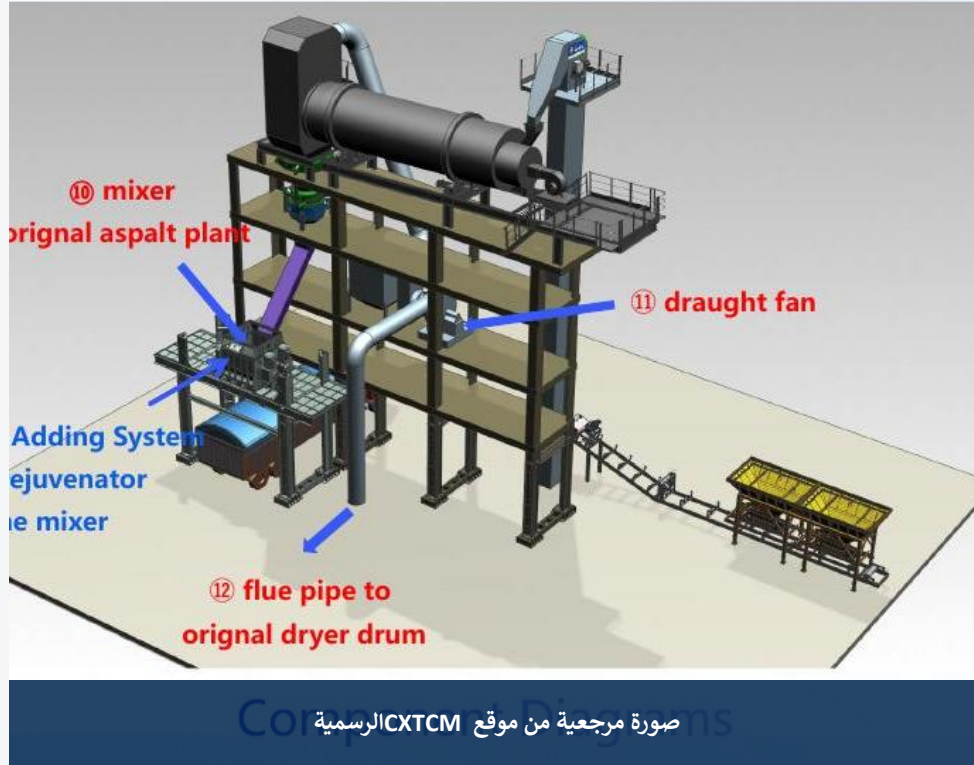

Rated Heat Output

10

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.6

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

63

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

13

Caliber of the Pipe Connected


40

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 17/35

— 180 MA سخان زيت حراري

180 MA | Thermal Oil Heater

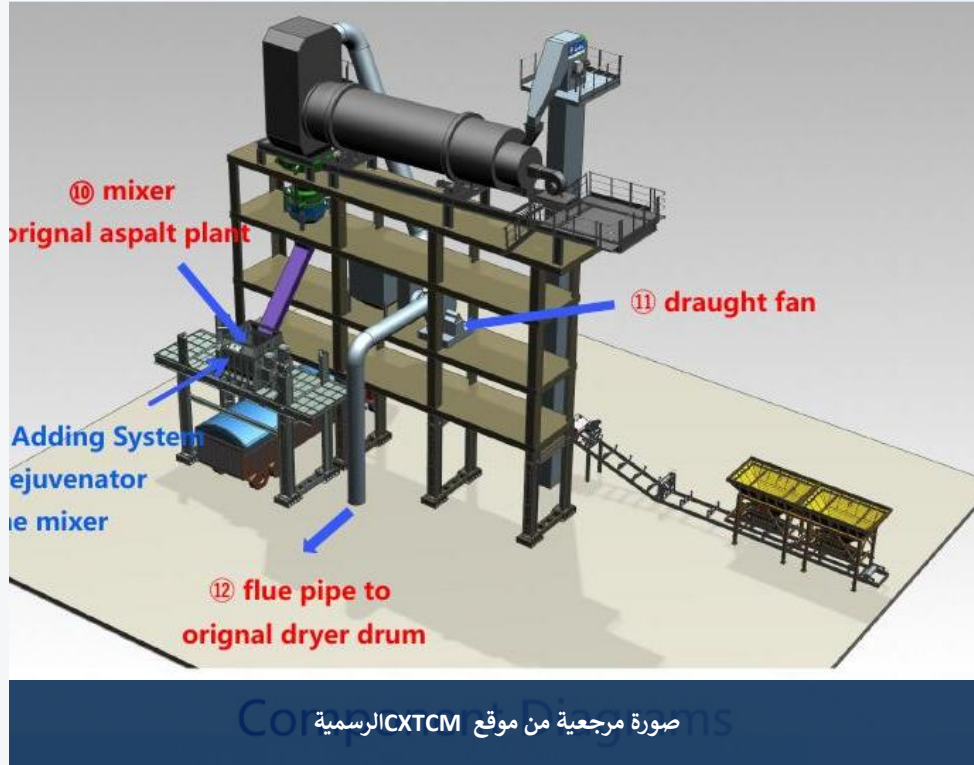

Rated Heat Output

15

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.6

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

63

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

32

Caliber of the Pipe Connected


65

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 18/35

— 290 MA سخان زيت حراري

290 MA | Thermal Oil Heater

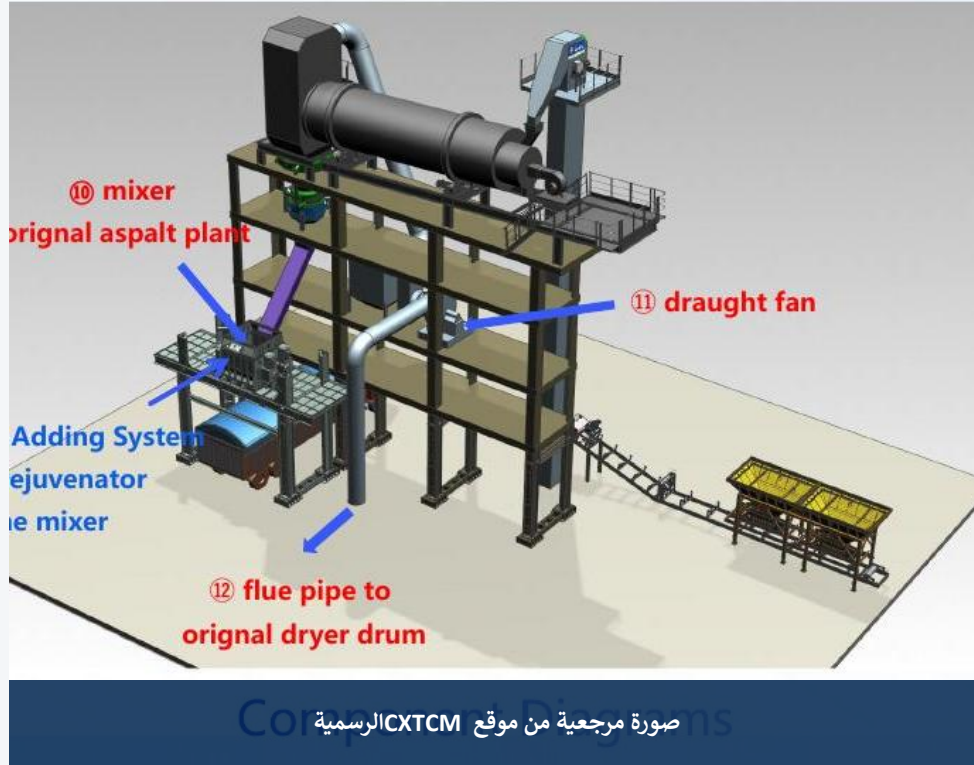

Rated Heat Output

25

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.6

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

63

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

40

Caliber of the Pipe Connected


80

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 19/35

— 350 MA سخان زيت حراري

350 MA | Thermal Oil Heater

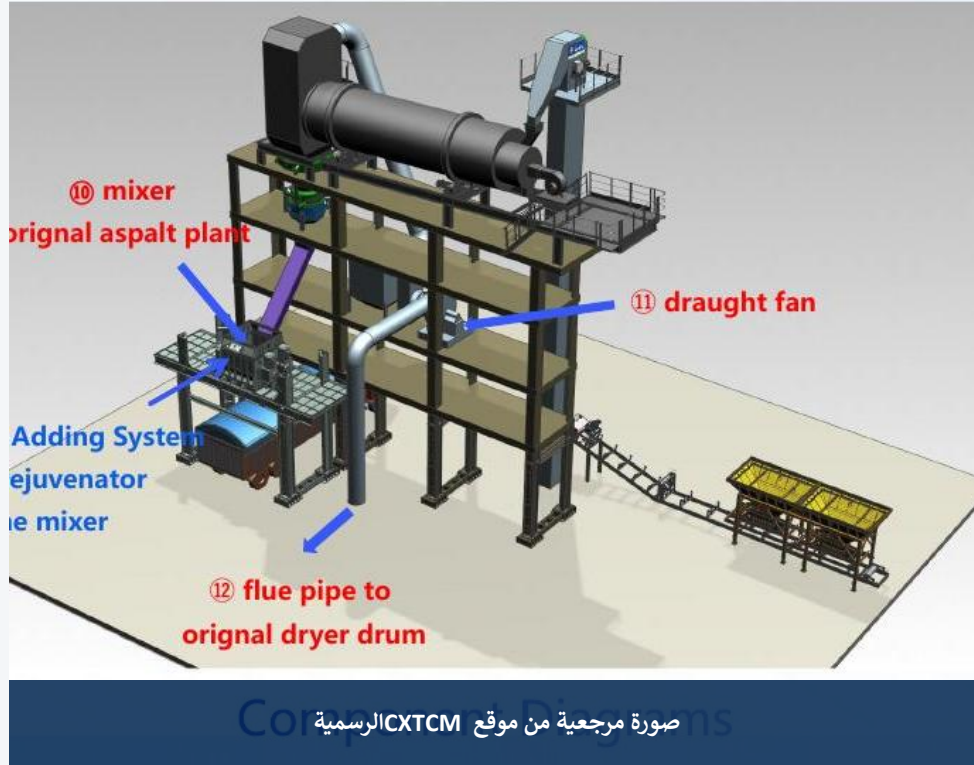

Rated Heat Output

30

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.6

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

63

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

40

Caliber of the Pipe Connected


80

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 20/35

— 470 MA سخان زيت حراري

470 MA | Thermal Oil Heater

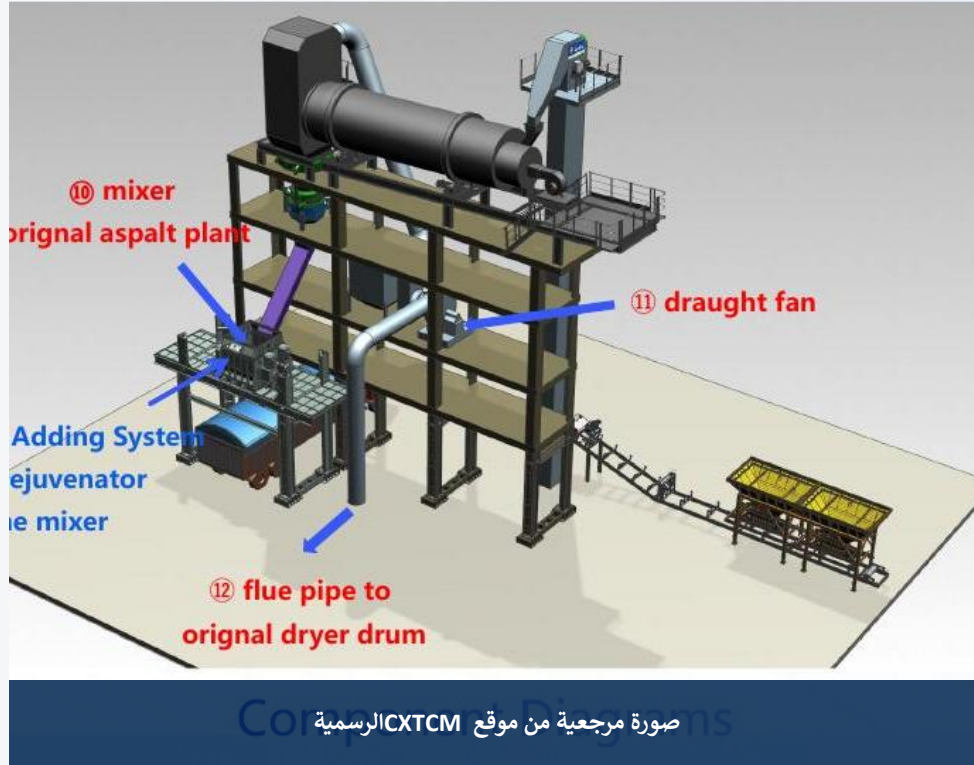

Rated Heat Output

40

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.6

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

63

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

60

Caliber of the Pipe Connected


100

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 21/35

— 700 MA سخان زيت حراري

700 MA | Thermal Oil Heater

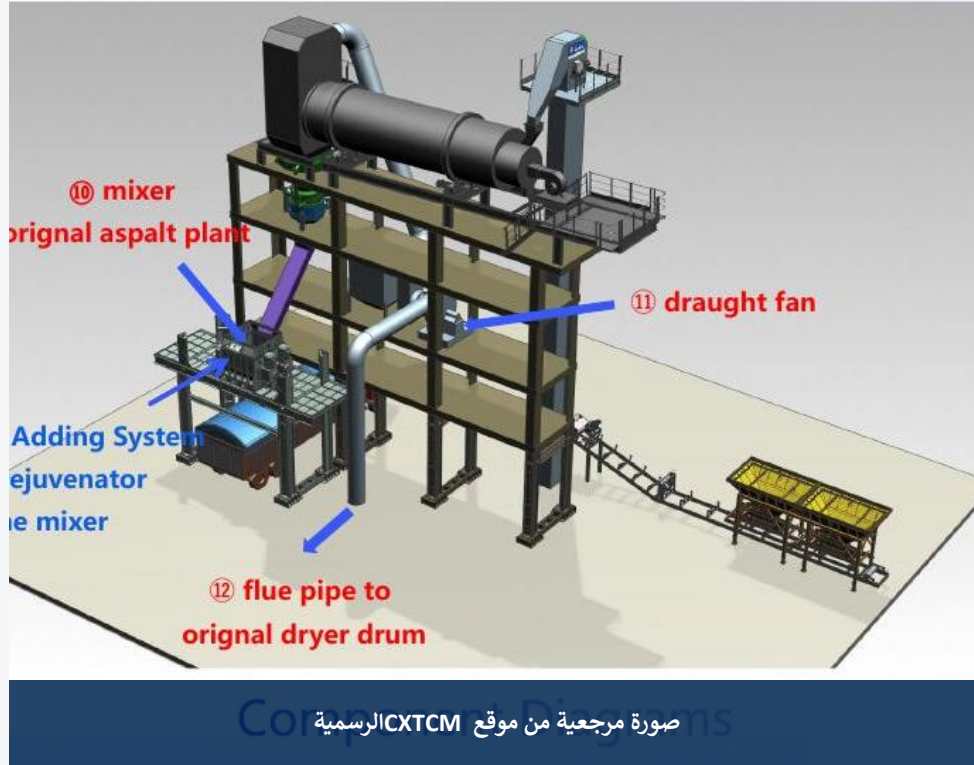

Rated Heat Output

60

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.6

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

63

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

60

Caliber of the Pipe Connected


100

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 22/35

— 940 MA سخان زيت حراري

940 MA | Thermal Oil Heater

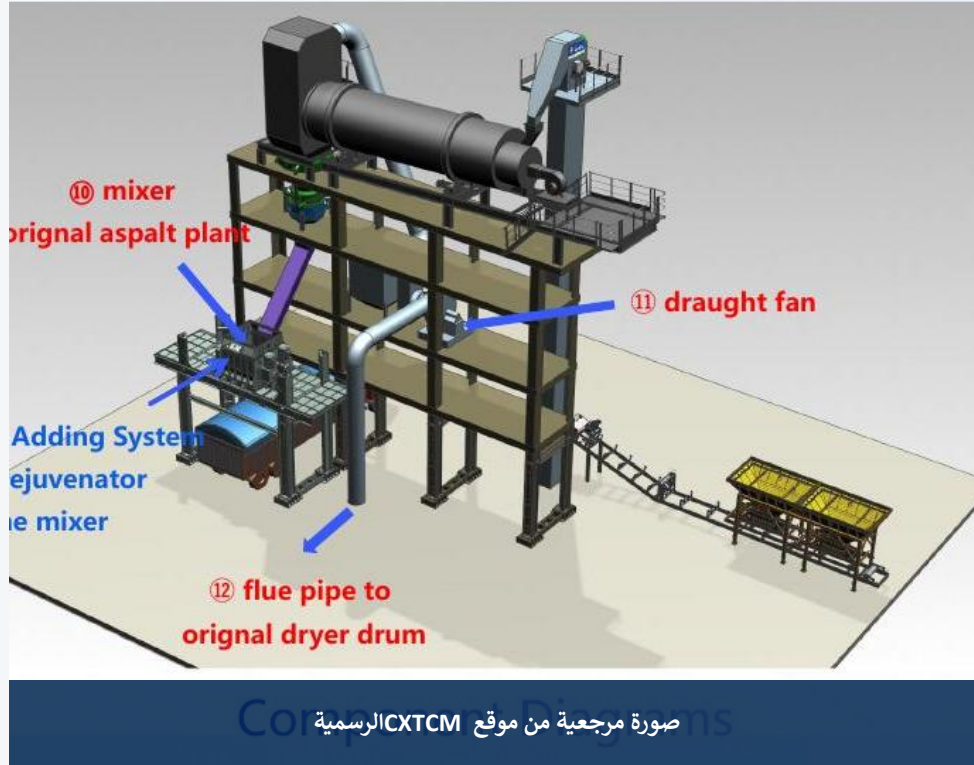

Rated Heat Output

80

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.6

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

63

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

100

Caliber of the Pipe Connected


125

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 23/35

— 1200 MA سخان زيت حراري

1200 MA | Thermal Oil Heater

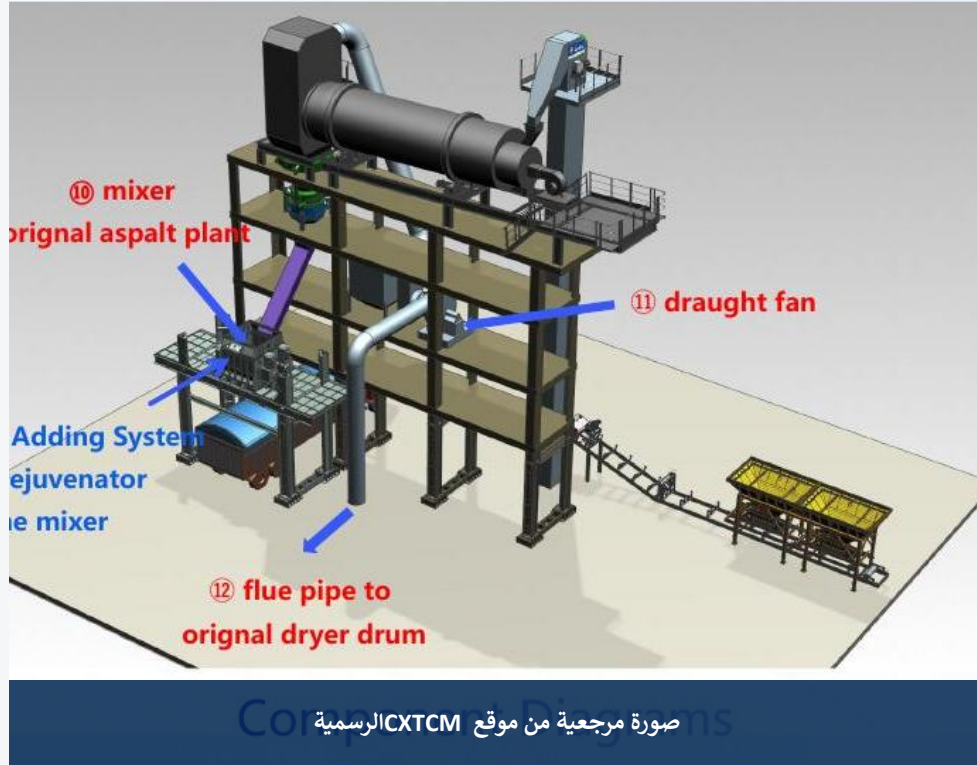

Rated Heat Output

100

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.7

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

73

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

100

Caliber of the Pipe Connected


125

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 24/35

— 1400 MA سخان زيت حراري

1400 MA | Thermal Oil Heater

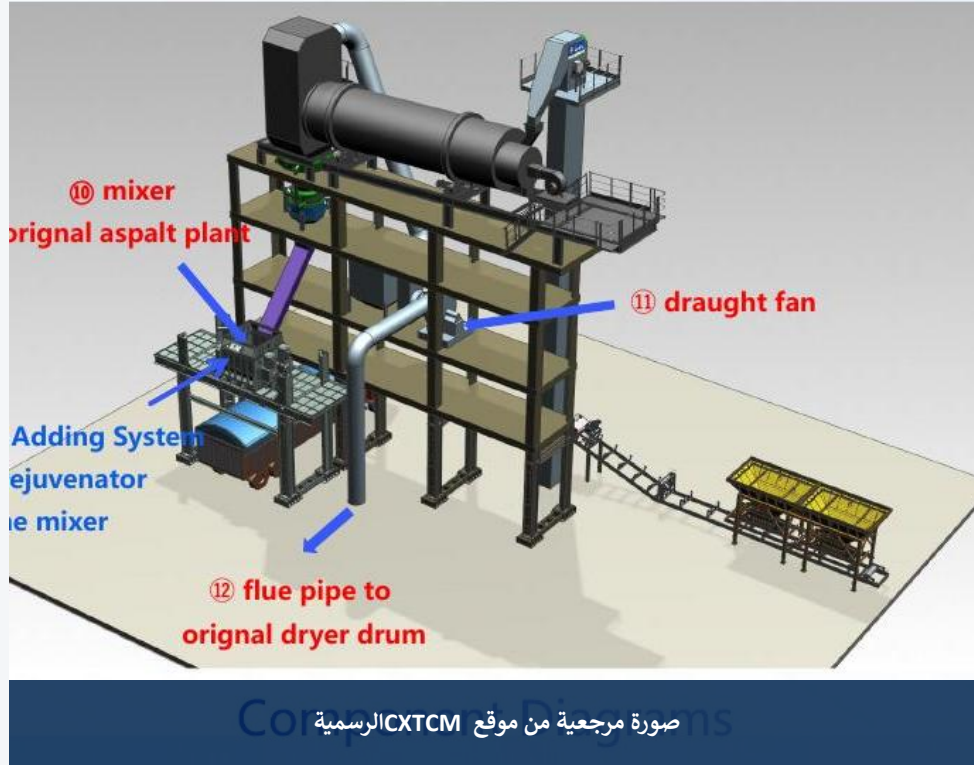

Rated Heat Output

120

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.7

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

73

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

100

Caliber of the Pipe Connected


125

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 25/35

— 1860 MA سخان زيت حراري

1860 MA | Thermal Oil Heater

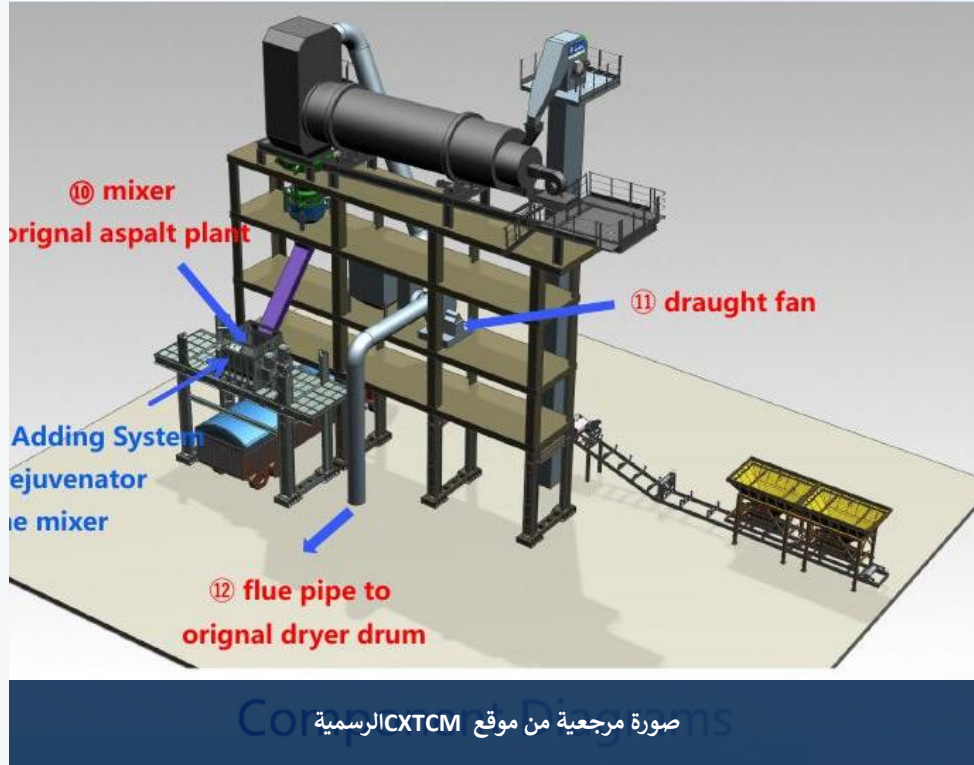

Rated Heat Output

160

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.7

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

73

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

160

Caliber of the Pipe Connected


150

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 26/35

— 2400 MA سخان زيت حراري

2400 MA | Thermal Oil Heater

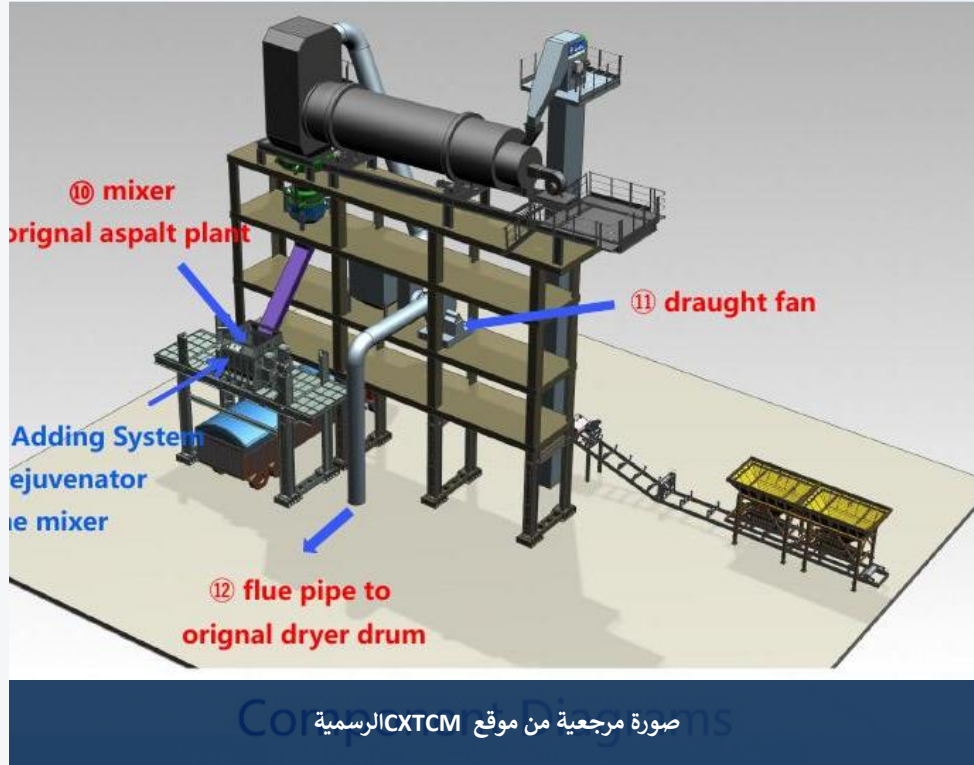

Rated Heat Output

200

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.7

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

73

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

160

Caliber of the Pipe Connected


150

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 27/35

— 2900 MA سخان زيت حراري

2900 MA | Thermal Oil Heater

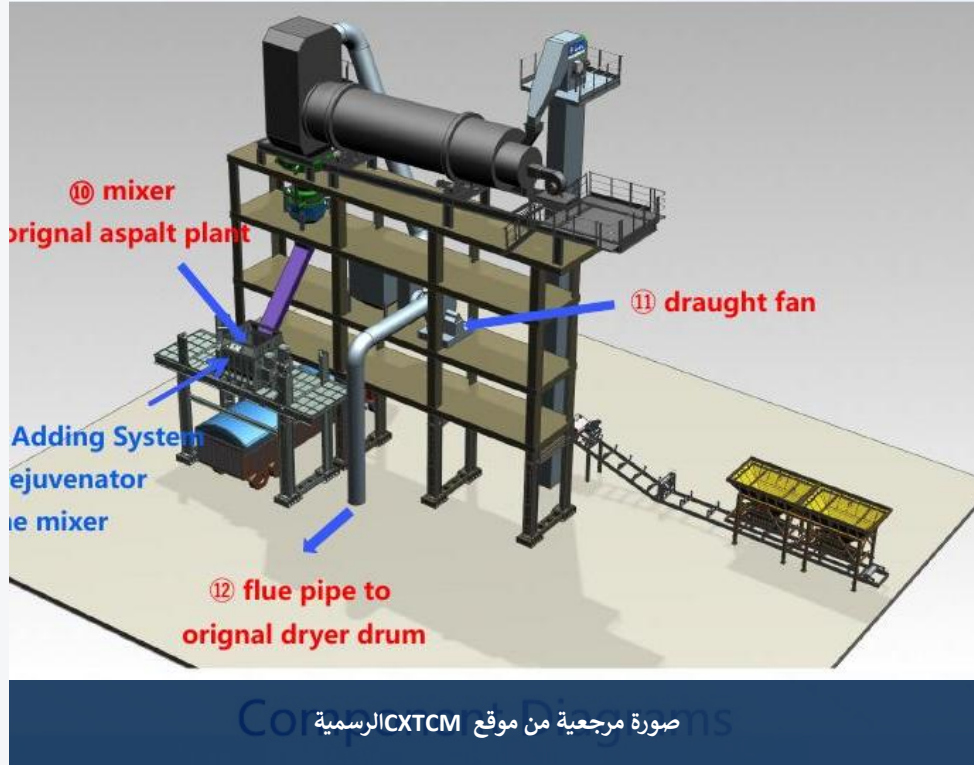

Rated Heat Output

250

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.7

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

73

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

200

Caliber of the Pipe Connected


200

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 28/35

— 3500 MA سخان زيت حراري

3500 MA | Thermal Oil Heater

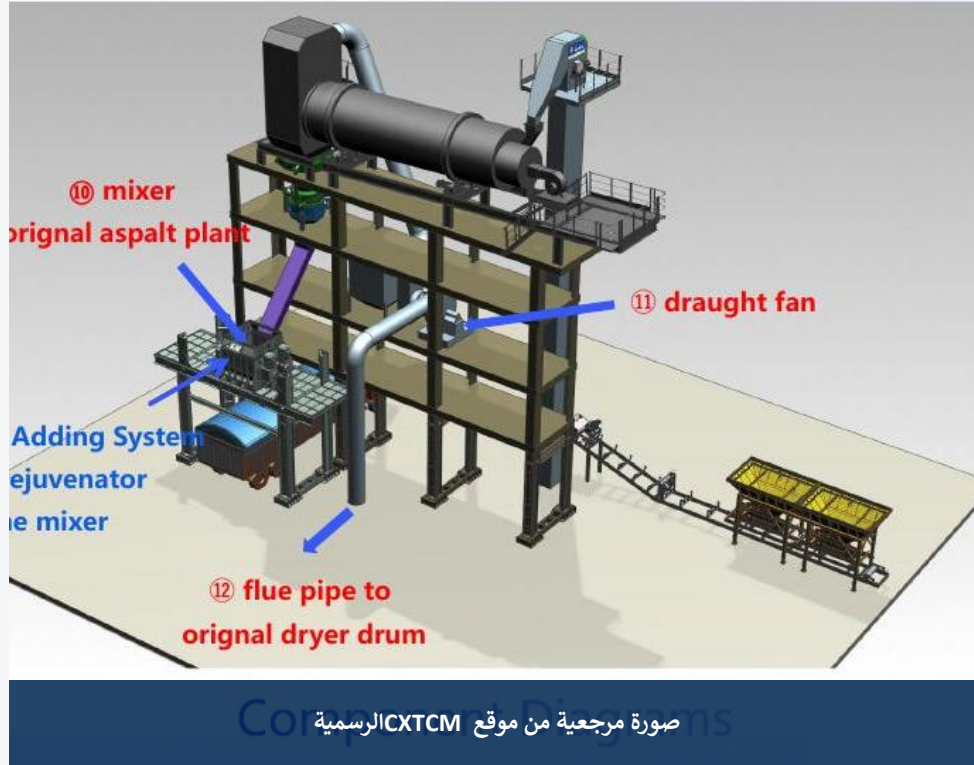

Rated Heat Output

300

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.7

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

73

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

200

Caliber of the Pipe Connected


200

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 29/35

— 4000 MA سخان زيت حراري

4000 MA | Thermal Oil Heater

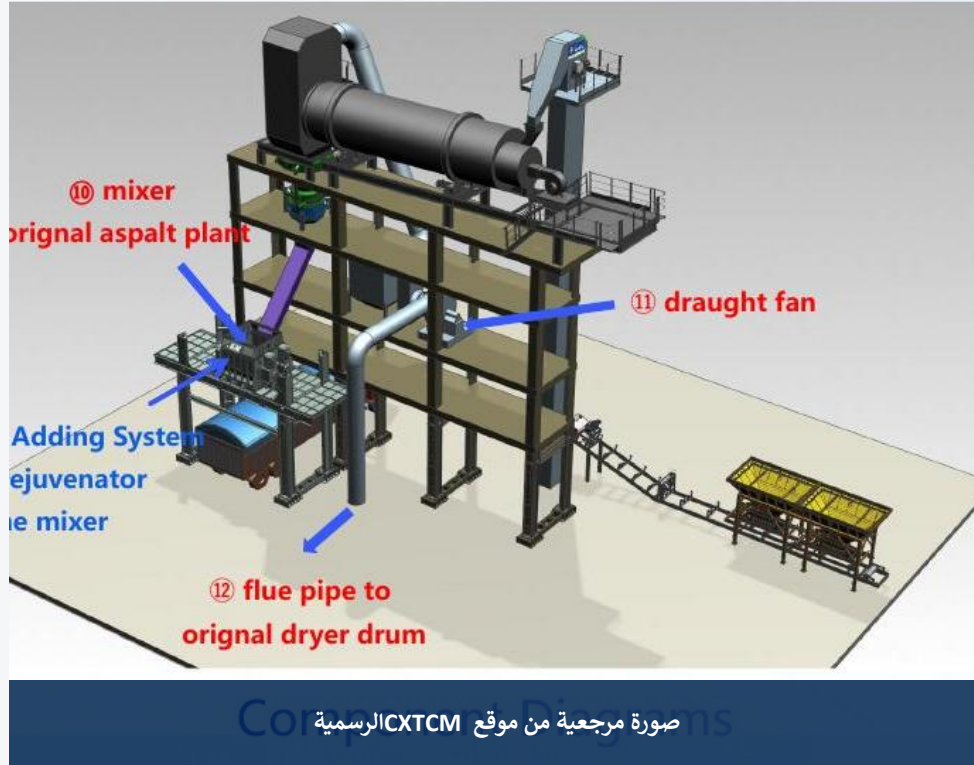

Rated Heat Output

350

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.7

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

73

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

260

Caliber of the Pipe Connected


200

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 30/35

— 4700 MA سخان زيت حراري

4700 MA | Thermal Oil Heater

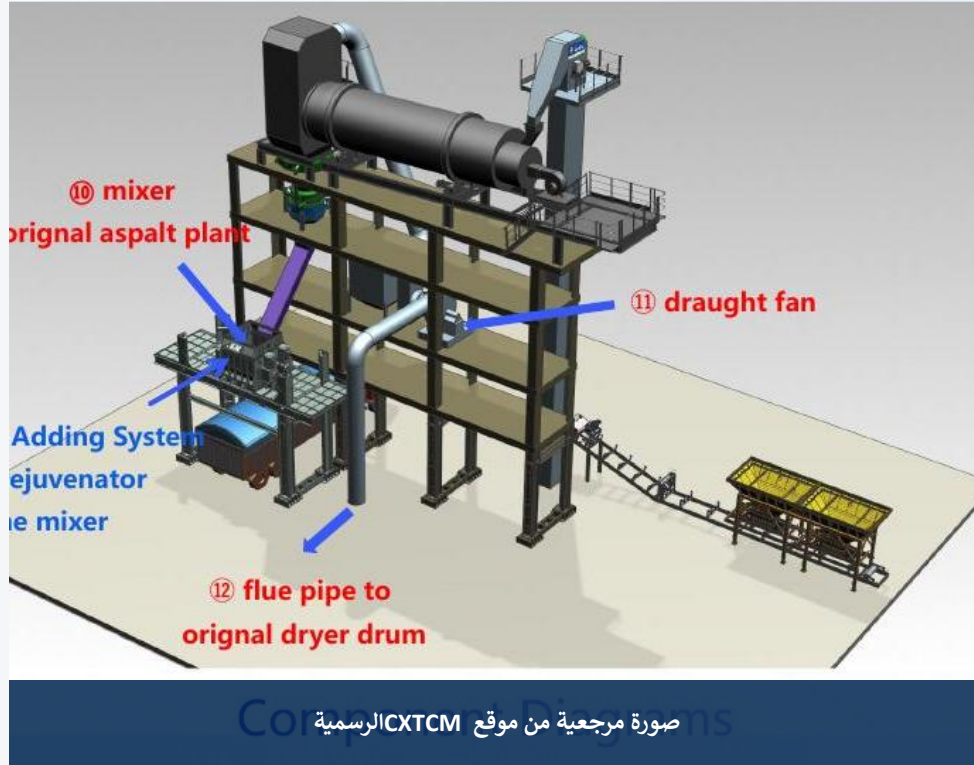

Rated Heat Output

400

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.7

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

75

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

260

Caliber of the Pipe Connected


200

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 31/35

— 5800 MA سخان زيت حراري

5800 MA | Thermal Oil Heater

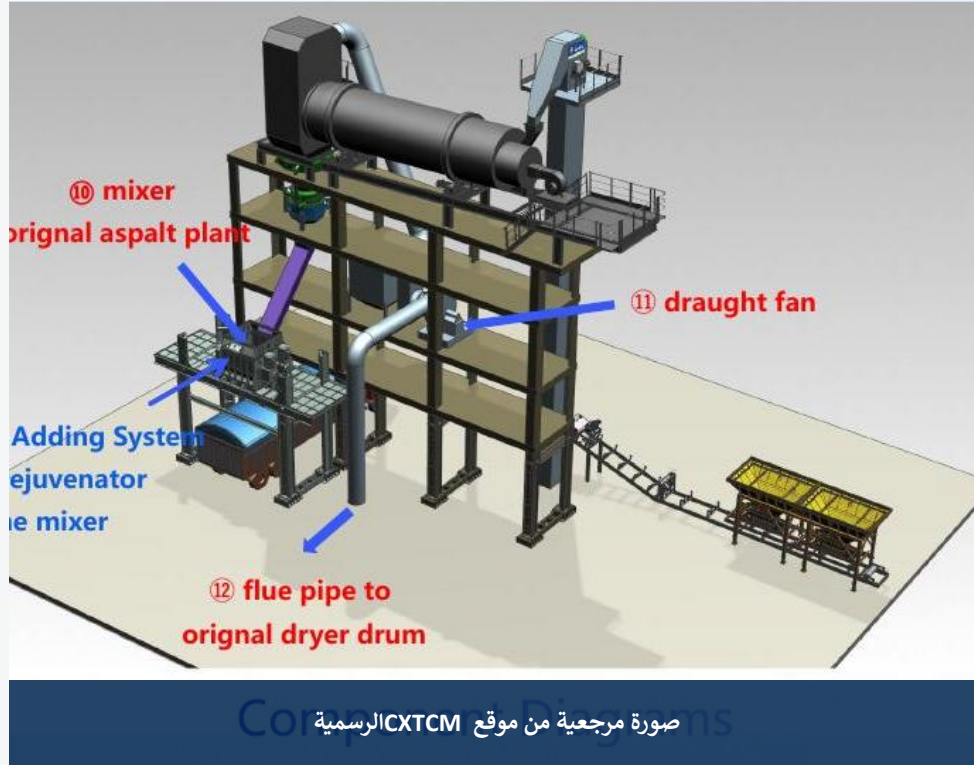

Rated Heat Output

500

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.7

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

75

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

300

Caliber of the Pipe Connected

200

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 32/35

— 7000 MA سخان زيت حراري

7000 MA | Thermal Oil Heater

Rated Heat Output
600


ضغط التصميم (ميغاباسكال)
0.7

Max. Working Temperature
320

Thermal Efficiency
75

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)
340

Caliber of the Pipe Connected
250

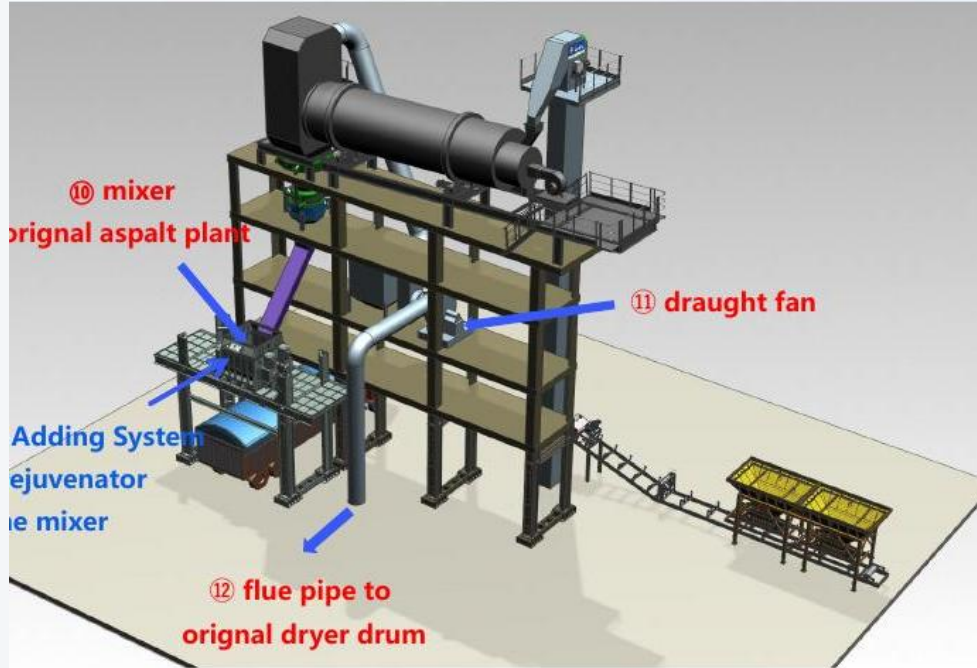


صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 33/35

— 8200 MA سخان زيت حراري

8200 MA | Thermal Oil Heater

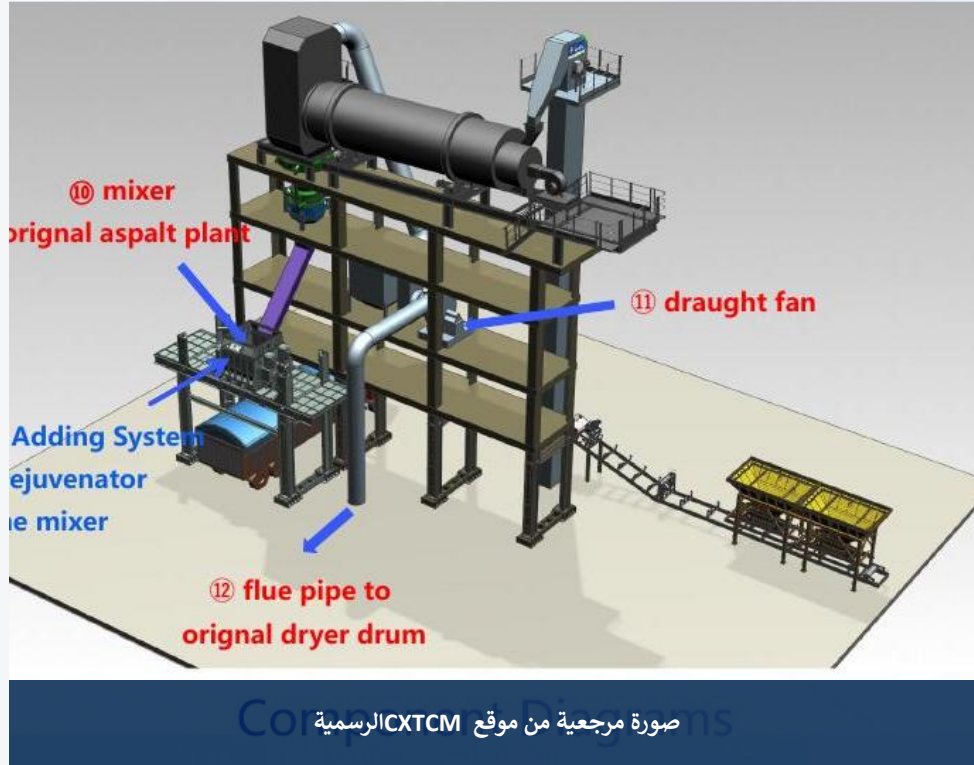

Rated Heat Output

700

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.7

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

75

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

400

Caliber of the Pipe Connected


250

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 34/35

— 9400 MA سخان زيت حراري

9400 MA | Thermal Oil Heater

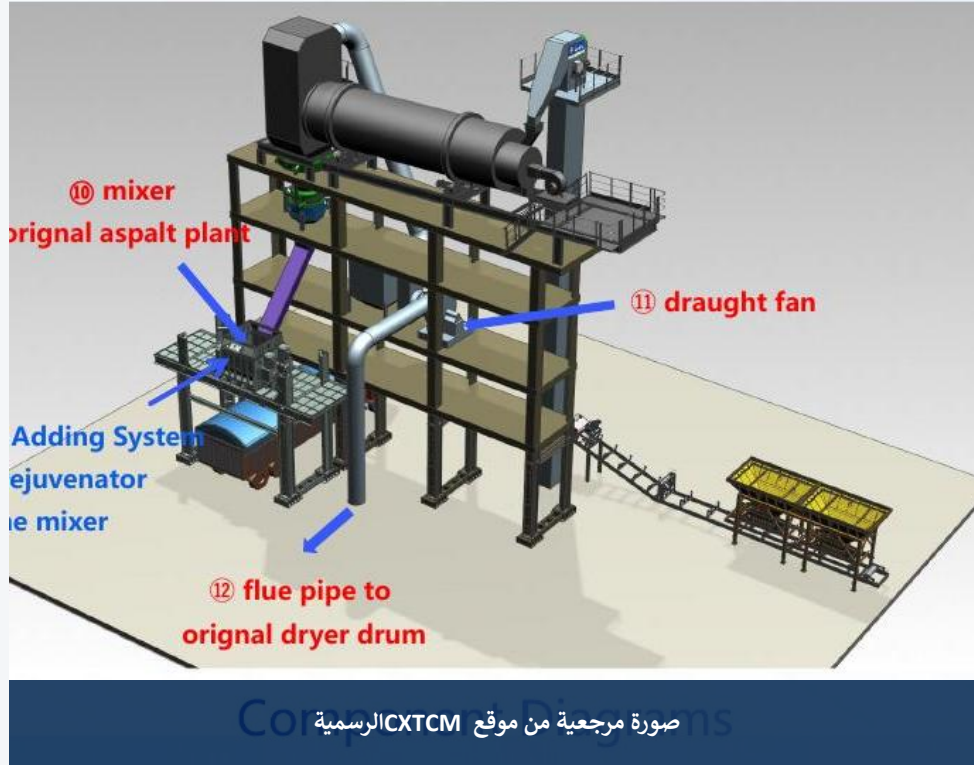

Rated Heat Output

800

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.7

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

75

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

520

Caliber of the Pipe Connected


300

سخانات الزيت الحراري

THERMAL OIL HEATER | 35/35

— 12000 MA سخان زيت حراري

12000 MA | Thermal Oil Heater

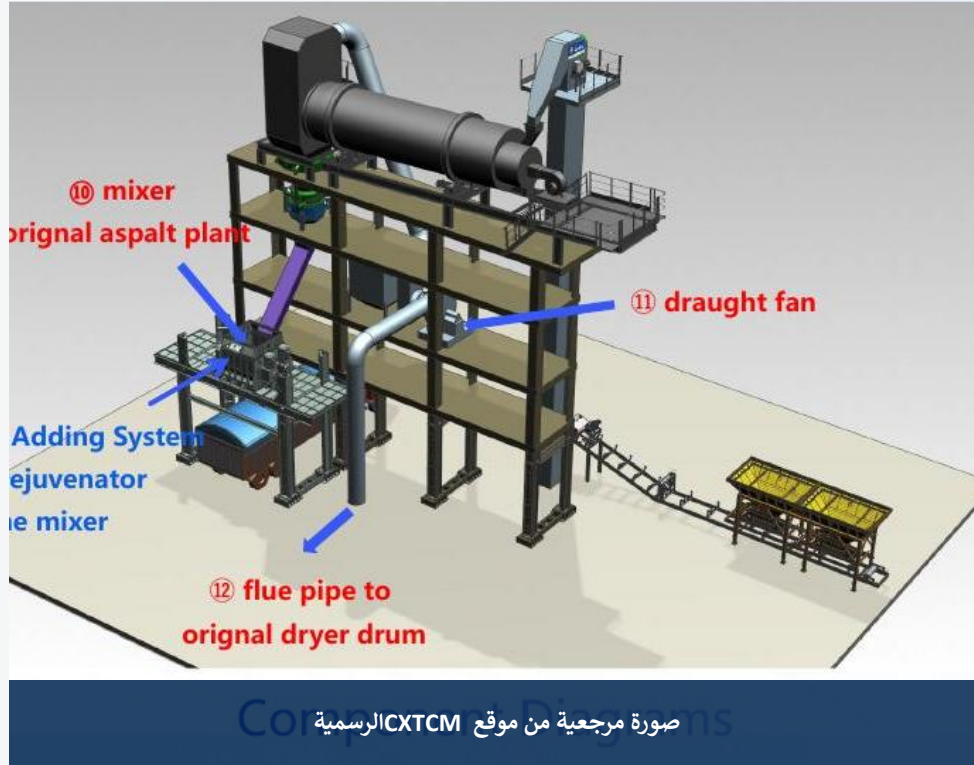

Rated Heat Output

1000

ضغط التصميم (ميغاباسكال)

0.7

Max. Working Temperature

320

Thermal Efficiency

75

معدل التدفق الدوري (م³/ساعة)

600

Caliber of the Pipe Connected

300

10


معدات إذابة البيتومين المعبأ بالبراميل

DRUMMED BITUMEN MELTING EQUIPMENT

إذابة البيتومين المعبأ بالبراميل وتهيئته للضح والتخزين والاستخدام

3منتجًا / تكوينًا

TD-10 • TD-20 • TD-30

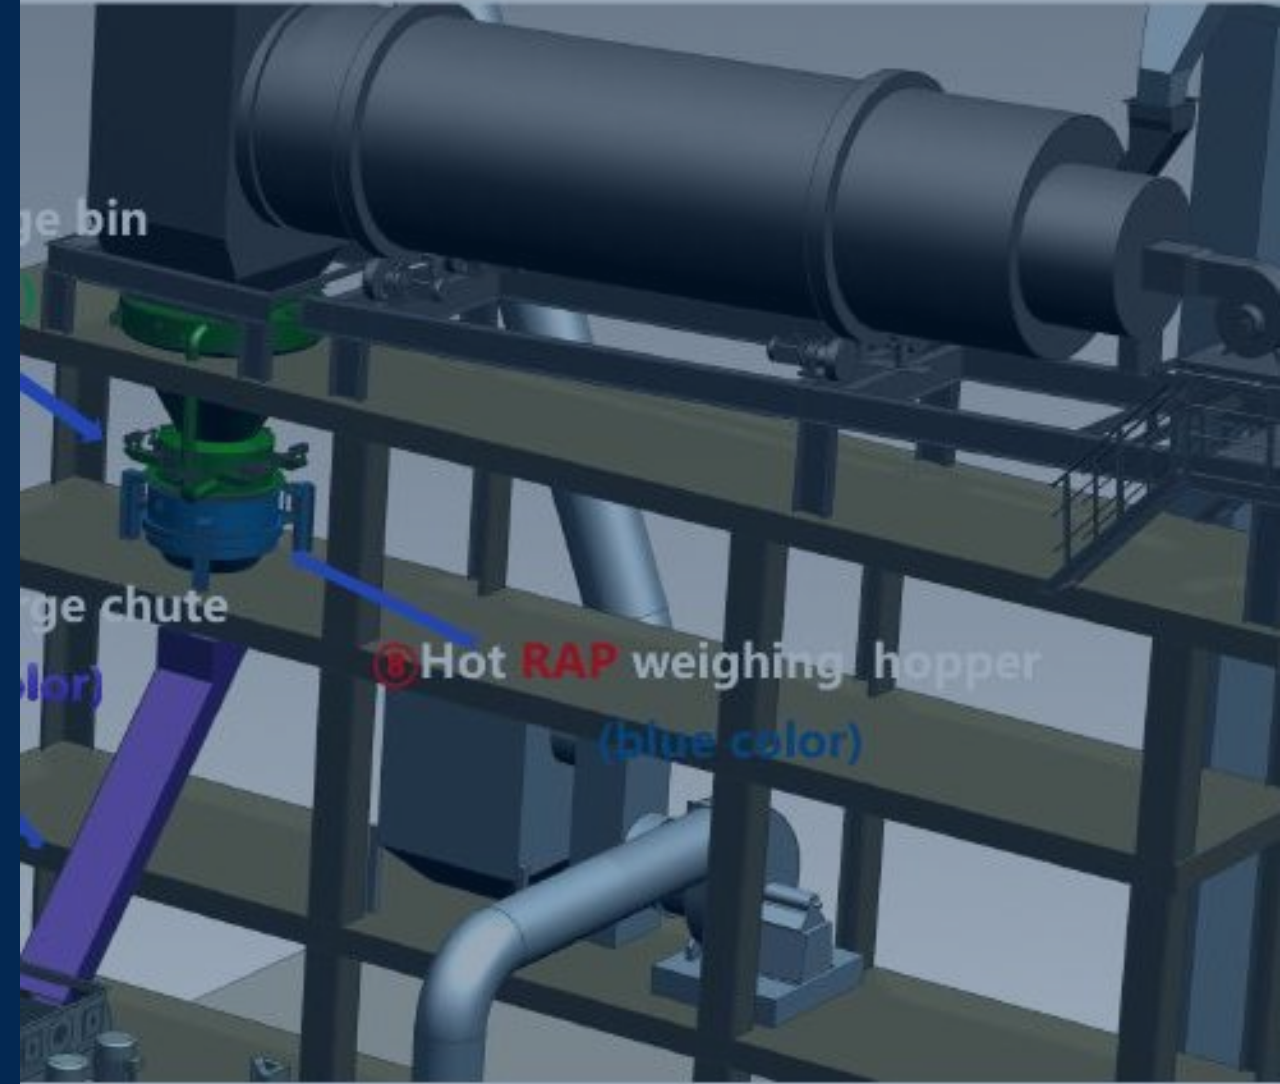

Component Diagrams


معدات إذابة البيتومين المعبأ بالبراميل

DRUMMED BITUMEN MELTING EQUIPMENT | 01/03

— TD-10 وحدة إذابة بيتومين من البراميل

TD-10 | Drummed Bitumen Melting Equipment

القدرة (كيلوواط)	2.5	الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة)	3
حجم تحميل البراميل (م ³)	12	عدد البراميل لكل دفعة (قطر 500مم)	8
مساحة التسخين (م ²)	10	سعة التخزين (م ³)	80

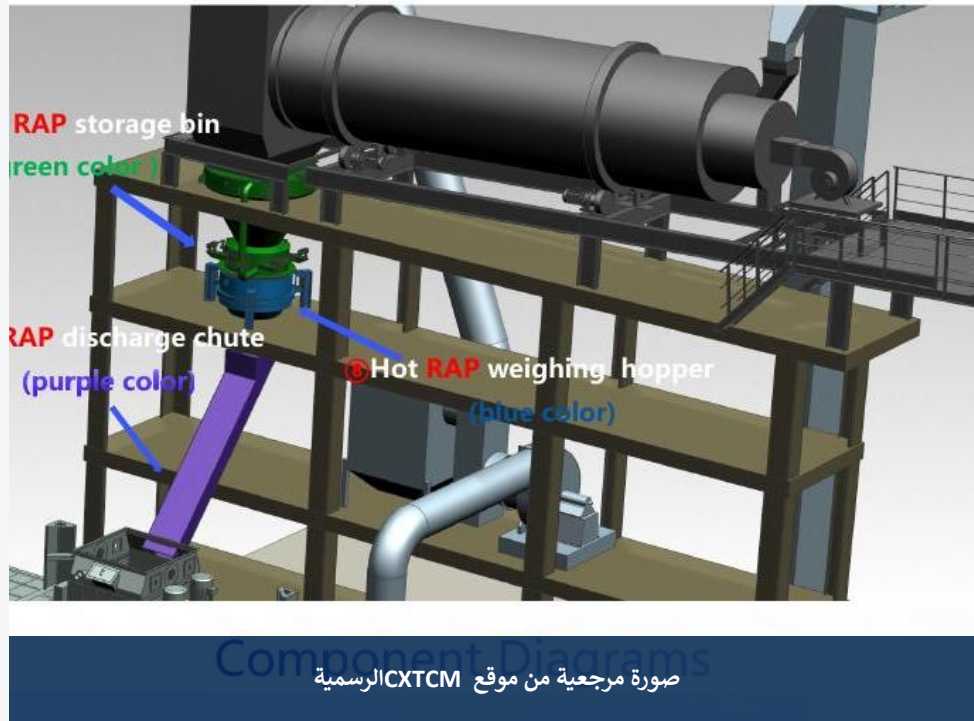


معدات إذابة البيتومين المعبأ بالبراميل

DRUMMED BITUMEN MELTING EQUIPMENT | 02/03

— TD-20 وحدة إذابة بيتومين من البراميل

TD-20 | Drummed Bitumen Melting Equipment

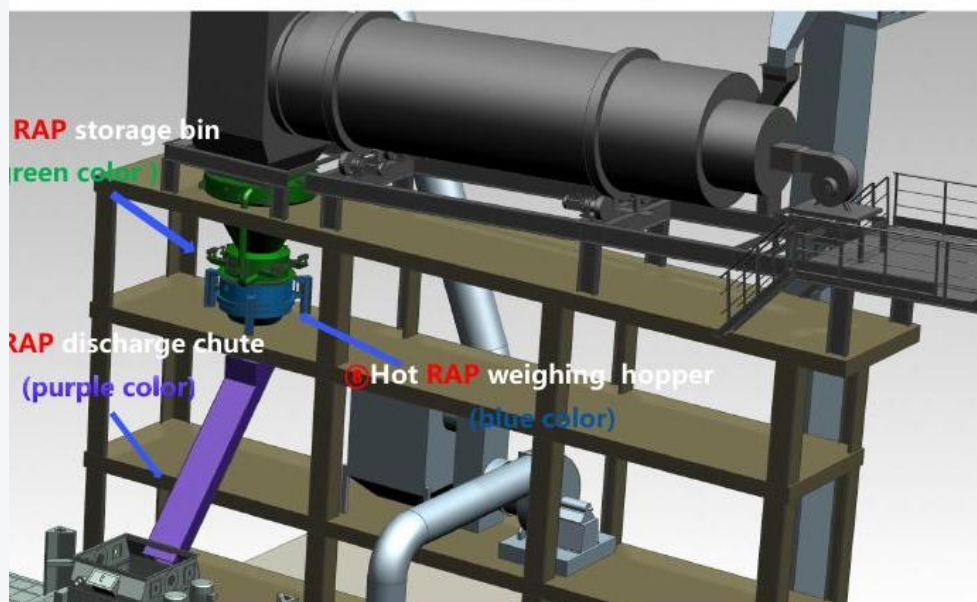

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

5

الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة)

5

القدرة (كيلوواط)

24

عدد البراميل لكل دفعة (قطر 500 مم)

19

حجم تحميل البراميل (م³)

20

سعة التخزين (م³)

115


مساحة التسخين (م²)

معدات إذابة البيتومين المعبأ بالبراميل

DRUMMED BITUMEN MELTING EQUIPMENT | 03/03

— TD-30 وحدة إذابة بيتومين من البراميل

TD-30 | Drummed Bitumen Melting Equipment

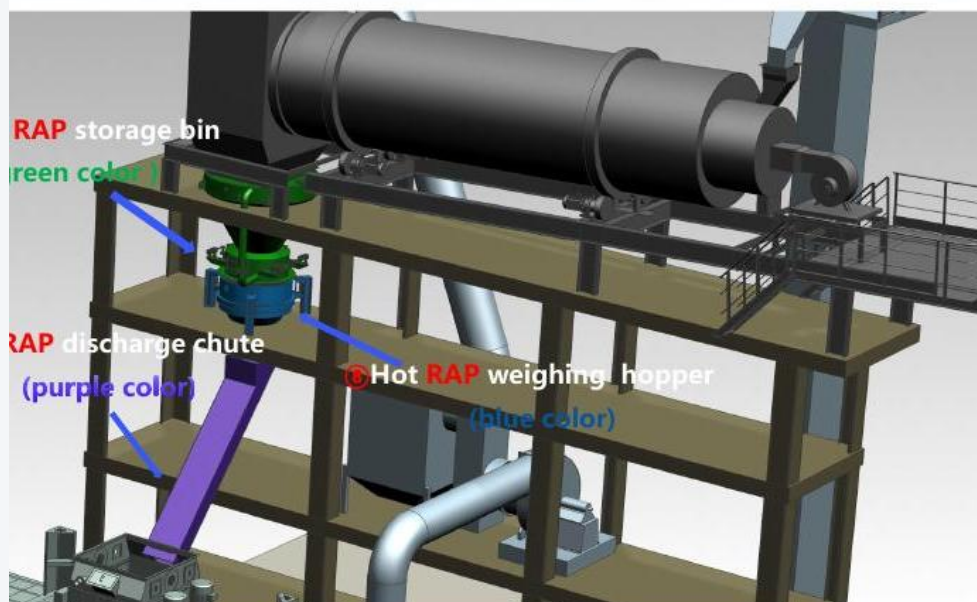

صورة مرجعية من موقع CXTCM الرسمية

القدرة (كيلوواط)

7.5

القدرة (كيلوواط)

8

الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة)

32

حجم تحميل البراميل (م³)

25

عدد البراميل لكل دفعة (قطر 500 مم)

27

مساحة التسخين (م²)

153

الاستخدامات: إذابة البيتومين المعبأ بالبراميل وتهيئته للضغط والتخزين والاستخدام

www.cxtcm.com/Drummed/

الصورة مرجعية للفئة وليست بالضرورة للطراز المحدد. تُعتمد المواصفات والتكوين النهائي في العرض الفني والتجاري.

من احتياج المشروع إلى التكوين المناسب

تدعم مهاد مرحلة اختيار السعة والتكوين، ومراجعة متطلبات الموقع والوقود والانبعاثات والتخزين والخدمات المساندة، وصولاً إلى عرض فني وتجاري متكامل.

www.cxtcm.com/Products/

تخضع الأسعار والتوافر والمواصفات النهائية وشروط الضمان والتركيب والتشغيل للتأكيد في العرض المعتمد.

